

TAPA DE COFRE**✓ CONTROL DE TEMPERATURA MECÁNICO**

Mantiene el óptimo funcionamiento del equipo, asegurando que los productos siempre estén a la temperatura ideal para su consumo.

✓ TAPA CON SELLO HERMÉTICO

Mejora el aislamiento del frío y permite que sus productos se mantengan fríos por un tiempo más prolongado.

✓ AGARRADERA ERGONÓMICA EN LA TAPA

Facilita la manera de abrir la tapa del congelador con una ubicación adecuada en el equipo.

✓ REFRIGERACIÓN EN 4 PAREDES

Sistema de refrigeración alrededor de las 4 paredes del congelador, maximiza la eficiencia del frío y permite un enfriamiento uniforme.

✓ BOTÓN DE SUPER CONGELACIÓN

El congelador cuenta con un botón de super congelación que permite llegar a una temperatura baja con mayor rapidez al mantener encendido el compresor por mayor tiempo.

✓ AGENTE AISLANTE CICLOPENTANO

El ciclopentano es un aislante ecológico altamente eficiente que brinda un mayor ahorro de energía.

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones con empaque

Largo:	1470 mm
Ancho:	774 mm
Alto:	894 mm

Dimensiones sin empaque

Largo:	1409 mm
Ancho:	744 mm
Alto:	861 mm

Dimensiones interiores

Largo	1270 mm
Ancho:	515 mm
Alto:	700 mm
Volumen útil:	429 litros

Materiales

Puertas:	1
Material de puertas:	Plástico / Acero (Inyectado)
Sello tapa:	Hermético
Material externo:	Acero con pintura electrostática
Material interno:	Aluminio con pintura electrostática

Datos de rendimiento de refrigeración

Refrigerante:	R-134a 220g
Condensador:	Libre de mantenimiento
Ajuste del termostato predeterminado:	Nivel 4

Datos eléctricos


Fuentes de alimentación:	115V/60HZ
Amperaje:	2.1 A
Longitud de cable:	1500 mm
Tipo de enchufe:	Tipo B
Tipo de control:	Mecánico

Datos logísticos

Peso bruto:	68.5 kg
Peso neto:	63 kg


* En condiciones ideales

PARTES / VISTAS DEL EQUIPO

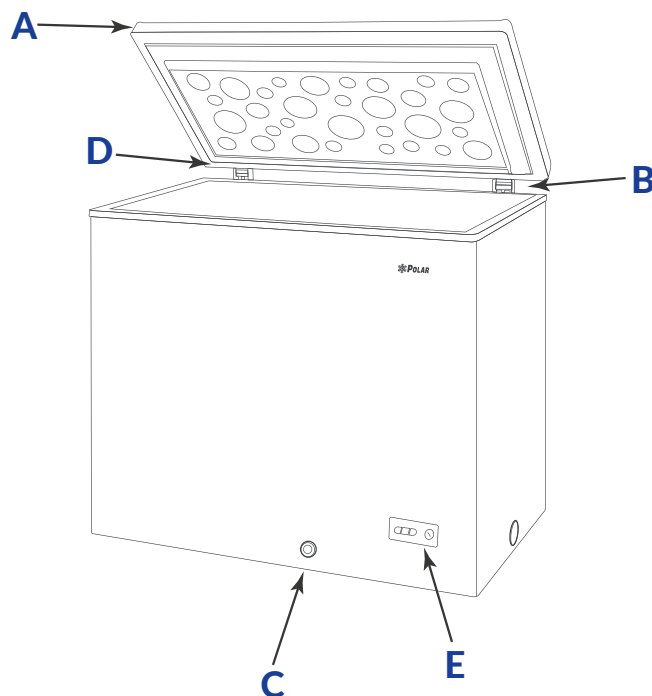


- A. Tapa
- B. Bisagra
- C. Desagüe
- D. Sello hermético
- E. Panel de control termostato

FRONTAL

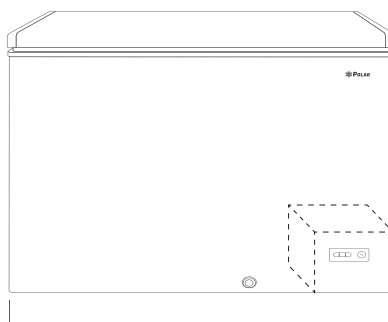

1409 mm

LATERAL



744 mm