

Línea Carnicera



✓ VITRINA DE 1.3M

Compacta, eficiente e ideal para espacios reducidos sin sacrificar capacidad ni presencia visual.

✓ MESA DE TRABAJO MÓVIL

Aporta versatilidad para operación continua, reacomodo de productos o atención al cliente.

✓ ACABADO INTERIOR EN LÁMINA BLANCA

Refleja la luz y da una imagen limpia, resaltando la frescura del producto.

✓ PUERTA DE SERVICIO CON CRISTAL ABATIBLE

Facilita el acceso al área de exhibición sin perder visibilidad ni diseño.


✓ MOSTRADOR EN ACERO INOXIDABLE

Resistente, higiénico y fácil de limpiar, perfecto para preparación o servicio directo.


✓ DISPLAY PARA PUBLICIDAD

Espacio útil para resaltar promociones, marcas o características del producto exhibido.


Opciones de modulación




2.6 m de Exhibición



3.8 m de Exhibición



4.97 m de Exhibición



8.64 m de Exhibición

*Imágenes con fines ilustrativos. Las figuras que se incluyen en este documento son solo para referencia. Los modelos reales pueden ser diferentes a estos dibujos.

*TORREY esta continuamente mejorando sus equipos. Las especificaciones aquí dispuestas están sujetas a cambio sin previo aviso.

*Unidad condensadora remota no incluida

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones exteriores

Alto	1273 mm	(50.11")
Ancho	1303 mm	(51.29")
Profundo	1311 mm	(51.61")

Capacidad interior útil

Volumen utilizable:	906 L (32 ft³)
---------------------	----------------

Materiales

Puertas abatibles	1 (Lamina prepintada blanca)
Puertas corredizas	2 (Vidrio)
Pisos de exhibición	4 (Acero prepintado blanco)
Parrillas de Exhibición Sup	2 (Acero prepintado blanco)
Parillas de Almacenamiento	2 (Acero prepintado blanco)
Charola de exhibición	1 (Acero prepintado blanco)

Dimension de parrilla de exhibicion superior	Ancho: 1127.1 mm (44.3") Profundo: 394.4 mm (15.5")
Dimension de parrilla en almacenamiento	Ancho: 617.5 mm (24.3") Profundo: 565.1 mm (22.2")

Datos de rendimiento de refrigeración

Amperaje	2.1 A
----------	-------

Refrigeración

Refrigerante	R404a
Potencia de compresor	Unidad Remota*
Temperatura de evaporización	-25°C
Temperatura de exhibición	0°C a -8°C
Evaporador en exhibición	Natural
Temperatura de almacenamiento	-10°C a -15°C
Evaporador de almacenamiento	Aire forzado
Metodo de deshielo	Gas caliente
Cut in	-7°C
Cut out	-15°C

Datos eléctricos:

Fuentes de alimentación	115 V / 60 HZ
Longitud de cable	1.9 m (74.8")
Tipo de enchufe	NEM A 5-15P
Iluminación	LED
Control de temperatura	Mecánico

Datos logísticos:

Cargas de remolques:	48': 11 pzas. 53': 12 pzas.
Peso neto	200.8 kg (442.68 lb)
Peso de embalaje	211.2 kg (465.62 lb)
Dimensiones de embalaje	Alto: 1409.7 mm (55.5") Ancho: 1422.4 mm (56") Profundo: 1219.2 mm (48")


*Para conocer más información sobre las especificaciones técnicas de su unidad condensadora, identifique el modelo de la unidad, y comparta este dato con su distribuidor Torrey Autorizado, quien podrá asesorarlo con la información disponible hasta el momento.

PARTES / VISTAS DEL EQUIPO




- A. Doble vidrio curvo frontal
- B. Doble vidrios en los laterales
- C. Display para publicidad en acero inoxidable
- D. Bumper resistente a golpes e impactos
- E. Mostrador en acero inoxidable
- F. Gabinete inyectado con ciclopentano de alta densidad
- G. Almacén
- H. Puerta de servicio con cristal abatible
- I. Mesa de trabajo móvil
- J. Acabado interior en lámina en color blanco

SUPERIOR

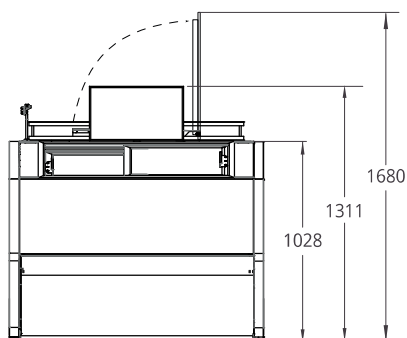

FRENTE



LATERAL

