

Línea Carnicera



✓ **VITRINA DE 1.3M**

Compacta, eficiente e ideal para espacios reducidos sin sacrificar capacidad ni presencia visual.

✓ **MESA DE TRABAJO MÓVIL**

Aporta versatilidad para operación continua, reacomodo de productos o atención al cliente.

✓ **ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA**

Construida en acero inoxidable, ideal para ambientes de alto tráfico o exposición constante a humedad.

✓ **PUERTA DE SERVICIO CON CRISTAL ABATIBLE**

Facilita el acceso al área de exhibición sin perder visibilidad ni diseño.


✓ **CHAROLAS EN ACERO INOXIDABLE**

Brindando mayor soporte y resistencia. Higiénico y fácil de limpiar.


✓ **DISPLAY PARA PUBLICIDAD**

Espacio útil para resaltar promociones, marcas o características del producto exhibido.


Opciones de modulación




2.6 m de Exhibición



3.8 m de Exhibición



4.97 m de Exhibición



8.64 m de Exhibición

*Imágenes con fines ilustrativos. Las figuras que se incluyen en este documento son solo para referencia. Los modelos reales pueden ser diferentes a estos dibujos.

*TORREY esta continuamente mejorando sus equipos. Las especificaciones aquí dispuestas están sujetas a cambio sin previo aviso.

*Unidad condensadora remota no incluida

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones exteriores

Alto	1275 mm (50,17")
Ancho	1305 mm (51,38")
Profundo	1310 mm (51,57")

Capacidad interior útil

Volumen utilizable:	906 L (32 ft³)
---------------------	----------------

Materiales

Puertas abatibles	1 (Lamina prepintada blanca)
Puertas corredizas	2 (Vidrio)
Parrillas de exhibicion	3 parrillas
Dimension de parrilla de exhibicion	Ancho x 850 mm x 590 mm (2 pz) Profundo: 115 mm x 320 mm (1 pz)

Parrillas en almacenamiento	2 parrillas
Dimension de parrilla en almacenamiento	Ancho x 610 mm x 560 mm (2 pz) Profundo: 610 mm x 560 mm (2 pz)

Datos de rendimiento de refrigeración

Amperaje	2.1 A
----------	-------

Refrigeración

Refrigerante	R404a
Potencia de compresor	Unidad Remota*
Temperatura de evaporización	-25°C
Temperatura de exhibición	0°C a -8°C
Evaporador en exhibición	Natural
Temperatura de almacenamiento	-10°C a -15°C
Evaporador de almacenamiento	Aire forzado
Metodo de deshielo	Gas caliente
Cut in	-7°C
Cut out	-15°C

Datos eléctricos:

Fuentes de alimentación	115 V / 60 HZ
Longitud de cable	1.9 m (74.8")
Tipo de enchufe	NEM A 5-15P
Iluminación	LED
Control de temperatura	Termóstato mecánico

Datos logísticos:

Cargas de remolques:	48': 11 pzas. 53': 12 pzas.
Peso neto	211.2 kg (465.6 lb)
Peso de embalaje	220.2 kg (485.4 lb)
Dimensiones de embalaje	Alto: 1410 mm (55.5") Ancho: 1425 mm (56") Profundo: 1220 mm (48")


*Para conocer más información sobre las especificaciones técnicas de su unidad condensadora, identifique el modelo de la unidad, y comparta este dato con su distribuidor Torrey Autorizado, quien podrá asesorarlo con la información disponible hasta el momento.

PARTES / VISTAS DEL EQUIPO




- A. Doble vidrio curvo frontal
- B. Doble vidrios en los laterales
- C. Display para publicidad en acero inoxidable
- D. Bumper resistente a golpes e impactos
- E. Mostrador en acero inoxidable
- F. Gabinete inyectado con ciclopentano de alta densidad
- G. Almacén
- H. Puerta de servicio con cristal abatible
- I. Mesa de trabajo móvil
- J. Acabado interior en lámina en color blanco

SUPERIOR

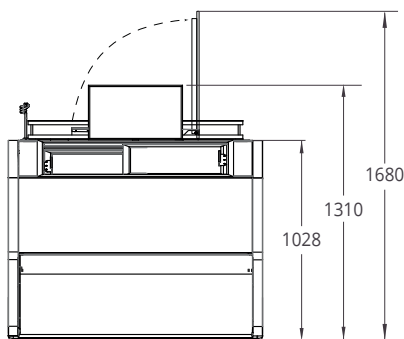

FRENTE



LATERAL

