

Línea Comercial

Refrigerador 25 pies



- ✓ **RANGO DE TEMPERATURA MULTIFUNCIÓN**
Enfriador multifunción de nueva generación y tecnología que permite configurar la temperatura de tu equipo a través de la aplicación Imbera Link adecuándolo a tus necesidades.
- ✓ **CONTROL INTELIGENTE DE FUNCIONES**
Asegura la temperatura óptima de los productos.
- ✓ **ENFRIAMIENTO ÓPTIMO**
Enfriamiento por aire forzado.
- ✓ **ACOMODO VERSÁTIL**
Incluye 4 parrillas de posiciones y ofrece 5 niveles de exhibición.
- ✓ **AISLAMIENTO DE ALTA EFICIENCIA**
Paredes inyectadas con ciclopentano de alta densidad.
- ✓ **CONDENSADOR DE BAJO MANTENIMIENTO**
Previene que el polvo bloquee el flujo de aire, generando ahorro de energía y aumento en la vida útil del compresor.
- ✓ **GESTIÓN EFICIENTE DE LÍQUIDOS**
Charola evaporadora de líquidos.
- ✓ **REFRIGERANTE HC**
Alternativas de gases refrigerantes que no contienen HFCs y por lo tanto reducen el impacto ambiental.

Certificaciones



*Imágenes con fines ilustrativos
Las figuras que se incluyen en este documento son solo para referencia. Los modelos reales pueden ser diferentes a estos dibujos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS*

Dimensiones exteriores

Alto	2109 mm	(83 1/8")
Ancho	750 mm	(29 1/2")
Profundo	858 mm	(33 3/4")

Dimensiones interiores

Alto	1594 mm	(62 3/4")
Ancho	646 mm	(25 3/8")
Profundo	693 mm	(27 1/4")

Capacidad interior útil

Volumen utilizable	522 lt 18 ft3
--------------------	---------------

Materiales

Puertas	1
Parrillas	4
Dimensiones de la parrilla	Ancho 630 mm (24 3/4") Profundo 612 mm (24 1/8")

Datos de rendimiento de refrigeración

Consumo	3.680 kW / 24 H
Amperaje	5.9 A

Refrigeración

Refrigerante	R-290
Cantidad de refrigerante	0.075 Kg
Potencia de compresor	1/3 HP
Evaporador	Aire Forzado
Temperatura de exhibición	
Lácteo	1 °C a 6 °C
Refresco	0 °C a 7 °C
Pasteles	6 °C a 10°C



Datos eléctricos


Fuentes de alimentación	115V/50 HZ
Longitud de cable	1.8 m
Iluminación	Modulo LED
Tipo de enchufe	NEMA 5-15P
Control de temperatura	CL2

Datos logísticos

Cargas de remolques	40': 30 pzas	
	53': 51 pzas	
Peso neto	120 kg	(265 lb)
Peso de embalaje	124 kg	(272 lb)
Dimensiones de embalaje	Alto: 2109 mm	(83 1/8")
	Ancho: 799 mm	(31 1/2")
	Profundo: 908 mm	(35 3/4")


*TORREY esta continuamente mejorando sus equipos. Las especificaciones aquí dispuestas están sujetas a cambio sin previo aviso.

PARTES / VISTAS DEL EQUIPO

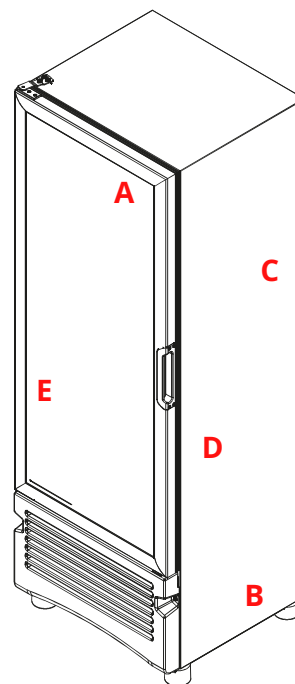


- A. Control de Temperatura Inteligente
- B. Charola evaporadora de líquidos
- C. Acabado exterior de lámina en color negro
- D. Paredes inyectadas con ciclopentano de alta densidad
- E. Puerta de vidrio

FRENTE

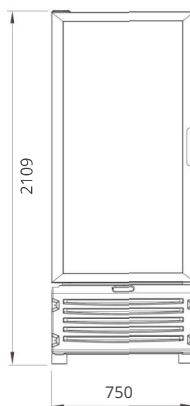

LATERAL

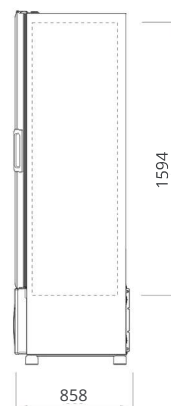

SUPERIOR

