

# REFRIGERADOR VERTICAL RVI-17

# Línea Comercial

# Refrigerador 17 pies



- ENFRIAMIENTO ÓPTIMO Enfriamiento por aire forzado.
- ACOMODO VERSÁTIL Incluye 4 parrillas de posiciones y ofrece 4 niveles de exhibición.
- AISLAMIENTO DE ALTA EFICIENCIA Paredes inyectadas con ciclopentano de alta densidad.
- CONDENSADOR DE BAJO MANTENIMIENTO Condensador de libre mantenimiento.
- ✓ GESTIÓN EFICIENTE DE LÍQUIDOS Charola evaporadora de líquidos.

### Certificaciones





\*Imágenes con fines ilustrativos Las figuras que se incluyen en este documento son solo para referencia. Los modelos reales pueden ser diferentes a estos dibujos.



# REFRIGERADOR VERTICAL

## **RVI-17**

# **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS\***

- ·				
1)ım	ensior	291	eyter	IORAS

Alto 1886 mm 74 ¼"
Ancho 718 mm 28 ¼"
Profundo 664 mm 26 1/8"

#### Capacidad

Capacidad útil 10.22 ft3
Capacidad en litros 289.56 L

#### Componentes

Evaporador Ventilación Forzada

Compresor 1/3 HP

Tipo de Iluminación LED

Control de Temperatura Digital

Tipo de Refrigerante R290

Cantidad de parrillas 4

#### Metrologías

Temperatura de operación -3° a 10° C


#### Datos eléctricos

Voltaje Nominal 115 V
Frecuencia 60 Hz
Amperaje 5.1 A
Tipo de conexión NEMA-5-15P

#### Datos logísticos

Datos logisticos					
Cargas de	40′	48			
remolque	53′	63			
Peso con empaque	con empaque 104 Kg		b		
Peso neto	103 kg	230 L	b		
Dimensiones de	A <b>l</b> to	1866 mr	m 74 ¼"		
embalaje	Ancho	756 mr	n 29 ¾"		
	Profundo	684 mr	n 26 7/8"		

**PARTES / VISTAS DEL EQUIPO** 

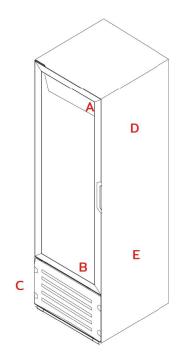


- A. Control de Temperatura Inteligente
- B. Piso de acero inoxidable
- C. Charola evaporadora de líquidos
- D. Acabado exterior de lámina en color blanco
- E. Paredes inyectadas con ciclopentano de alta densidad

#### **FRENTE**

# 718

#### LATERAL



#### SUPERIOR



<sup>\*</sup>TORREY esta continuamente mejorando sus equipos. Las especificaciones aquí dispuestas están sujetas a cambio sin previo aviso