

BÁSCULA DE RAMPA



La báscula camionera para instalarse en **Rampas** es la opción ideal cuando se tiene mayor disponibilidad de espacio para maniobras de acceso a la plataforma. Este modelo de báscula le permite reducir los costos de obra civil y disminuir el tiempo de puesta en marcha.

Ventajas principales

- ✓ Reduce costos de Obra Civil
- ✓ Reduce los tiempos de puesta en marcha
- ✓ Rápida y fácil revisión de puntos de inspección
- ✓ Mantenimientos de menor costo
- ✓ La báscula de Confianza

Especificaciones técnicas

- ➔ Fabricada con vigas IPR ASTM A-36 y reforzada con vigas transversales tipo C ASTM A-36
- ➔ Celdas auto-centrantes inoxidable, herméticamente selladas IP69K
- ➔ Capacidad por celda nominal de 30,000 Kg y sobrecarga admisible del 150% adicional
- ➔ Temperatura de operación -10°C hasta 40°C
- ➔ Aplicación de recubrimiento epóxico y poliuretano acrílico de altos sólidos, resistente a los ambientes corrosivos
- ➔ El acceso a la plataforma se realiza por medio de Rampas en concreto de 6 metros de longitud y con una pendiente máxima del 10%

MODELO EN RAMPAS	Capacidad de Carga / División	Capacidad de Carga Concentrada (CLC)	Longitud	No.de Celdas	Capacidad Celda	Cantidad de Módulos	Peso Estructura
OBTR408-305C	40,000 kg – Div 5 Kg	30,000 kg	8 Mts	4	30,000 kg	1 de 8m	2,000 Kg
OBTR5012-305C	50,000 Kg – Div 5 Kg	30,000 kg	12 Mts	6	30,000 kg	2 de 6m	3,000 Kg
OBTR6018-305C	60,000 Kg – Div 10 Kg	30,000 kg	18 Mts	8	30,000 kg	3 de 6m	4,300 Kg
OBTR8018-305C	80,000 Kg – Div 10 kg	30,000 kg	18 Mts	8	30,000 kg	3 de 6m	4,300 Kg
OBTR8022-305C	80,000 Kg – Div 10 kg	30,000 kg	22 Mts	8	30,000 kg	3 de 7.33m	5,300 Kg
OBTR8022-305C	80,000 Kg – Div 10 Kg	30,000 kg	22 Mts	8	30,000 kg	3 de 7.33m	5,300 Kg
OBTR10032-305C	100,000 Kg - Div 10 kg	30,000 kg	32 Mts	10	30,000 kg	4 de 8m	9,600 Kg

Olvídate de las computadoras con **W-CONTROLLER**




- Pantalla Táctil de 7" a color
- Interfaz gráfica con funcionamiento intuitivo
- Control de Proceso Automatizados
- Gabinete de Acero Inoxidable
- Conectividad USB y RS-232
- Gabinete de Acero Inoxidable

Celda de Carga AUTO-CENTRANTE , **REVERE**


- ✓ Certificación OIML R60 NTEP IIIIL
- ✓ Protección IP69K
- ✓ Precisión C3
- ✓ Resistencia de Entrada 800 Ohm y de Salida 700 Ohm
- ✓ Resistente al Óxido y Corrosión
- ✓ Fabricada en ACERO INOXIDABLE
- ✓ Resistente a Temperaturas Extremas
- ✓ Capacidad de Carga 30 Toneladas



Vista Alzada

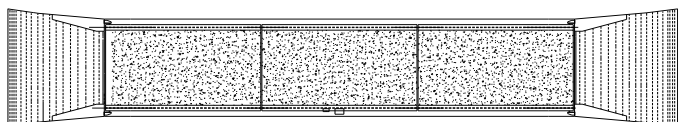

Detalle de Topes

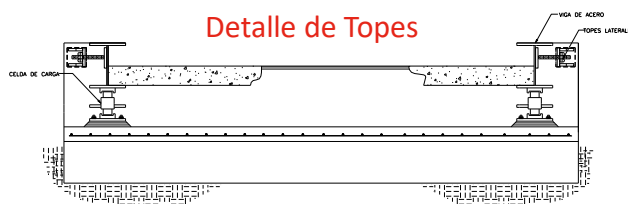

Vista Lateral



Todas las básculas vendidas por **TORREY** cuentan con **Aprobación de Modelo DGN NOM-010-SCFI-1994**

