

REFRIGERADOR 42 PIES**✓ CONTROL INTELIGENTE CIR**

Controlador que mejora el desempeño del enfriador, garantizando la temperatura del producto para su consumo. Permite la regulación de la iluminación, así como el aislamiento de descargas eléctricas.

✓ AISLAMIENTO DE ALTA EFICIENCIA

Paredes inyectadas con ciclopentano de alta densidad

✓ ENFRIAMIENTO ÓPTIMO

Enfriamiento por aire forzado.

✓ CONDENSADOR DE BAJO MANTENIMIENTO

Previene que el polvo bloquee el flujo de aire, generando ahorro de energía y aumento en la vida útil del compresor.

✓ REFRIGERANTE HC

Alternativas de gases refrigerantes que no contienen HFCs y por lo tanto reducen el impacto ambiental.

✓ PARRILLA FRONTAL PLÁSTICA

Fabricado en plástico de alta resistencia, no se oxida ni decolora con el tiempo. Puede ser reciclada al final de su vida útil.

CERTIFICACIONES

*Imágenes con fines ilustrativos
Las figuras que se incluyen en este documento son solo para referencia.
Los modelos reales pueden ser diferentes a estos dibujos.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones exteriores

Alto	2060 mm	(81 1/8")
Ancho	1497 mm	(58 7/8")
Profundo	668 mm	(26 1/4")

Dimensiones interiores

Alto	1525 mm	(60 1/8")
Ancho	1396 mm	(54 7/8")
Profundo	548 mm	(21 5/8")

Capacidad interior útil

Volumen utilizable:	765 L	(27.02 ft ³)
---------------------	-------	--------------------------

Materiales

Puertas	2 (Vidrio)
Parrillas	10 (Metálica)
Dimensiones de las parrillas	Ancho: 685 mm (26 7/8")
	Profundo: 415 mm (16 3/8")

Datos de rendimiento de refrigeración

Consumo	5.6 kWh / 24 H
Amperaje	7.9 A

Refrigeración

Refrigerante	R-290
Cantidad de refrigerante	0.1 Kg
Potencia de compresor	1/3 HP
Temperatura de exhibición	0 °C A 7 °C
Evaporador	Aire Forzado

Datos eléctricos:

Fuentes de alimentación	115V/60 HZ
Longitud de cable	2.5 m
Iluminación	Modulo LED
Tipo de enchufe	NEMA 5-15P
Control de temperatura	CIR


Datos logísticos:

Cargas de remolques	40:	24 pzas.
	53:	32 pzas.
Peso neto:		240 kg. (529 lb)
Peso de embalaje:		241 kg. (231 lb)
Dimensiones de embalaje:	Alto:	2060 mm (81 1/8")
	Ancho:	1525 mm (60 1/8")
	Profundo:	696 mm (27 3/8")

Imágenes representativas


*Continuamente se están mejorando los equipos. Las especificaciones aquí dispuestas están sujetas a cambio sin previo aviso.

PARTES / VISTAS DEL EQUIPO

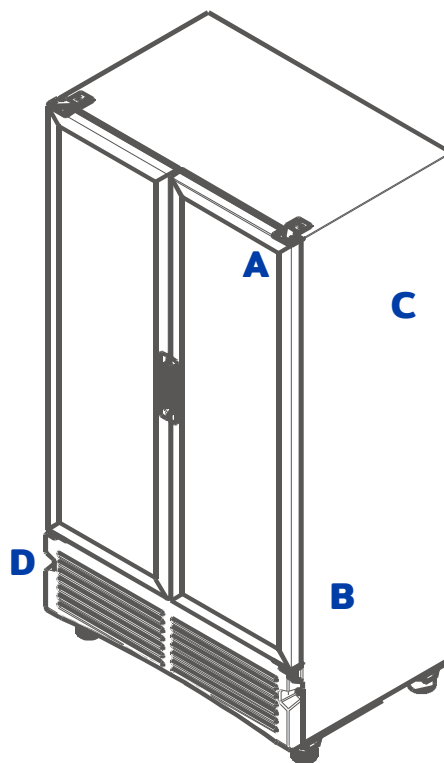


- A. Control de temperatura inteligente
- B. Acabado exterior de lámina en color blanco
- C. Paredes inyectadas con ciclopentano de alta densidad
- D. Louver plástico color negro

LATERAL

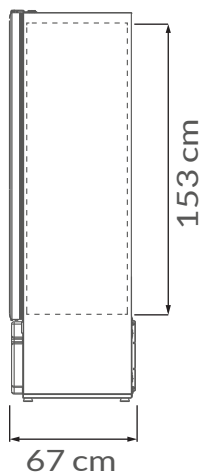

FRENTE

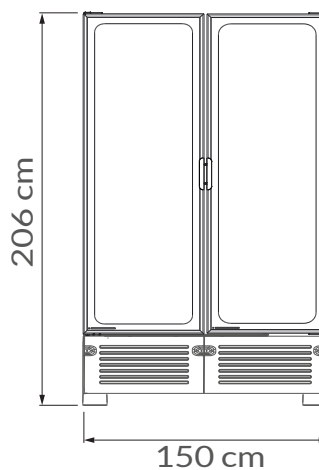

SUPERIOR

