

Línea Comercial

Refrigerador 26 pies



- ✓ **ENFRIAMIENTO ÓPTIMO**
Enfriamiento por aire forzado.
- ✓ **ACOMODO VERSÁTIL**
Incluye 8 parrillas de posiciones y ofrece 8 niveles de exhibición.
- ✓ **AISLAMIENTO DE ALTA EFICIENCIA**
Paredes inyectadas con ciclopentano de alta densidad.
- ✓ **CONDENSADOR DE BAJO MANTENIMIENTO**
Condensador de libre mantenimiento.
- ✓ **GESTIÓN EFICIENTE DE LÍQUIDOS**
Charola evaporadora de líquidos.

Certificaciones



*Imágenes con fines ilustrativos
Las figuras que se incluyen en este documento son solo para referencia. Los modelos reales pueden ser diferentes a estos dibujos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS*

Dimensiones exteriores

Alto	2049 mm	(80 5/8")
Ancho	1002 mm	(39 1/2")
Profundo	681 mm	(26 3/4")

Dimensiones interiores

Alto	1535 mm	(60 3/8")
Ancho	898 mm	(35 3/8")
Profundo	552 mm	(21 3/4")

Capacidad interior útil

Volumen utilizable	491 lt	17 ft3
--------------------	--------	--------

Materiales

Puertas		2
Parrillas		8
Dimensiones de la parrilla superior	Ancho	404 mm (15 7/8")
	Profundo	493 mm (19 3/8")
Dimensiones de la parrilla inferior	Ancho	404 mm (15 7/8")
	Profundo	493 mm (19 3/8")

Datos de rendimiento de refrigeración

Consumo	7.01 kW / 24 H
Amperaje	8.5 A

Refrigeración

Refrigerante	R-134a
Cantidad de refrigerante	0.19 Kg
Potencia de compresor	1/2 HP
Temperatura de exhibición	0° C A 7° C
Evaporador	Aire Forzado

Datos eléctricos


Fuentes de alimentación	115 V/60 HZ
Longitud de cable	1.7 m
Iluminación	Modulo LED
Tipo de enchufe	NEMA 5-15P
Control de temperatura	Digital

Datos logísticos

Cargas de remolques	40':	33 pzas
	53':	44 pzas
Peso neto		134 kg (296 lb)
Peso de embalaje		135 kg (298 lb)
Dimensiones de embalaje	Alto:	2057 mm (80 7/8")
	Ancho:	1018 mm (40 1/8")
	Profundo:	697 mm (27 1/2")


*TORREY esta continuamente mejorando sus equipos. Las especificaciones aquí dispuestas están sujetas a cambio sin previo aviso.

PARTES / VISTAS DEL EQUIPO

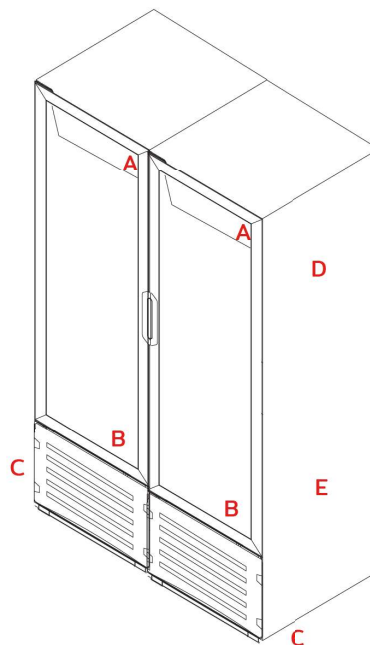


- A. Control de Temperatura Inteligente
- B. Charola evaporadora de líquidos
- C. Acabado exterior de lámina en color blanco
- D. Paredes inyectadas con ciclopentano de alta densidad
- E. Paredes inyectadas con ciclopentano de alta densidad

FRENTE

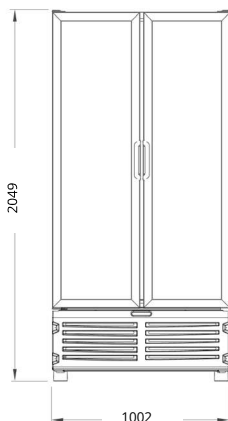

LATERAL

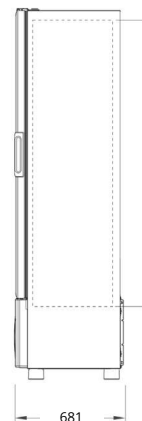

SUPERIOR

