


# **CINTA BANDA**

4TPI, 3TPI, 10TPI

Las cintas banda Torrey son producidas por una maquina única en su tipo, lo cual nos ayuda a brindar máxima calidad y desempeño. Con las cintas banda Torrey reduces mermas, y produces más. Contamos con estándares y pruebas de calidad que aseguran un máximo desempeño y durabilidad en nuestras cintas.

## **CONSUMIBLES-CINTAS BANDA**

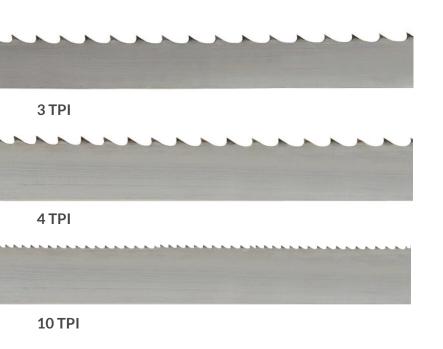

### **✓** EFICIENCIA Y DURABILIDAD

Diseños fabricados en acero SAE 1075. eficientes para cortar carne con hueso, sin hueso, quesos y embutidos.

## ✓ MÁXIMO DESEMPEÑO

Nuestras cintas banda pasan por un formado de dientes mediante un control numérico, que ayuda a cumplir las variables de calidad asegurando que el diente cuente con una geometría correcta.

Y gracias a su templado en la punta del diente mediante pulsos electrónicos asegura una alta resistencia.


### EVITA MERMAS

Con nuestra secuencia de doblado de dientes y el diseño de su forma, conseguimos que la cinta banda funcione sin dificultad, evitando pérdidas/mermas.

## ✓ CALIDAD GARANTIZADA

Nuestras cintas banda que se someten a una inspección con pruebas destructivas de esfuerzo para asegurar soldadura robusta.

#### **CLASES**

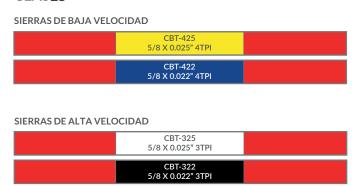

#### **EXCLUSIVA SIERRAS DE ALTA VELOCIDAD**

CBT-316	
5/8 X 0.016" 3TPI	

\*Imágenes con fines ilustrativos

Las figuras que se incluyen en este documento son solo para referencia. Los modelos reales pueden ser diferentes a estos dibujos.



# **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS\***

## Dimensiones generales

Modelo	Espesor (Calibre)	Longitud	Dientes por pulgada (TPI)	Recomendaciones de uso
CBT-316	.016"	60"-182"	3	Recomendada para carne semi congelada y carne con hueso
CBT-322	.022"	60"-182"	3	Recomendada para carne semi congelada y carne con hueso
CBT-325	.025"	60"-182"	3	Recomendada para carne congelada y hueso
CBT-416	.016"	60"-182"	4	
CBT-422	.022"	60"-182"	4	Recomendada para carne semi congelada y carne con hueso
CBT-425	.025"	60"-182"	4	Recomendada para carne congelada y hueso
CBT-1025	.002"	60"-182"	10	

## **Datos logísticos**

Medidas	5/8	3/4
60" a 128"	100 pzas.	80 pzas.
129" a 143"	80 pzas.	60 pzas.
144" a 160"	60 pzas.	40 pzas.
161" o Mayor	40 pzas.	20 pzas.

## Rendimiento

	3 DIENTES	4 DIENTES
SIERRA DE BAJA VEOCIDAD	El corte del producto queda rasgado. Se siente pesado al cortar el producto. La velocidad de corte es lenta. La vida útil se reduce en un 80% La merma salta hacia afuera de la sierra.	Buen acabado del corte del producto. Se siente ligero al cortar el producto. La velocidad de corte es adecuada. La merma se deposita en la charola de la sierra.
SIERRA DE ALTA VEOCIDAD	Buen acabado del corte del producto. Se siente muy ligero al cortar el producto. La velocidad de corte es alta. La merma se deposita en la charola de la sierra.	Buen acabado del corte del producto. Se siente muy pesado al cortar el producto. La velocidad de corte es lenta. La merma salta hacia afuera de la sierra.

Optimo

Funcional

Aceptable (No optima)

<sup>\*</sup>TORREY esta continuamente mejorando sus equipos. Las especificaciones aquí dispuestas están sujetas a cambio sin previo aviso.