

Línea INOX+PLUS



✓ **CONSTRUCCIÓN 100% ACERO INOXIDABLE**

Vitrina exhibidora premium de 2.5m construida en acero inoxidable y con laterales sólidos inyectados con ciclopentano de alta densidad para mayor conservación de temperatura.

✓ **UNIDAD DE REFRIGERACIÓN REMOTA**

Ubicada fuera del equipo para proporcionar mayor espacio y capacidad de almacenamiento en la parte inferior de la vitrina.

✓ **AMPLIO ALMACÉN INFERIOR**

Permite guardar alimento con temperaturas de -6°C a -10°C para reabastecer el área de exhibición fácilmente.

✓ **SISTEMA DE ILUMINACIÓN LED**

De bajo consumo energético, proporciona mayor visibilidad para organizar y exhibir productos.

✓ **VIDRIO FRONTAL CURVO Y ABATIBLE**

Facilita el llenado de producto y la limpieza del equipo.

✓ **2 NIVELES DE EXHIBICIÓN DE PRODUCTO**

Charolas telescópicas y piso de exhibición, ambos en acero inoxidable para mayor higiene y durabilidad.

✓ **MICA PRECIADOR**

En parte frontal para personalizar fácilmente. También cuenta con patas nivelables con cubierta para una mejor estética.

✓ **MESA DE TRABAJO**

Desmontable para colocarse en la parte trasera de la vitrina.

*Unidad condensadora remota no incluida, la capacidad de la unidad requerida es de 1.5 HP.

*Modelo de unidad condensadora interno sugerido: PTUC-0005 UCHR-R404A-150 (con presostato) monofásica

*No compatible con otros tramos exhibidores / equipos TEC

CERTIFICACIONES



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones exteriores

Alto:	1295 mm (51")
Ancho:	2495 mm (98 3/16")
Profundo:	1193 mm (47")

Dimensiones interiores

Alto:	1010 mm (39 3/4")
Ancho:	2400 mm (94 1/2")
Profundo:	889 mm (35")

Capacidad interior útil

Volumen utilizable:	1812.27 lts (64 ft3)
---------------------	----------------------

Materiales

Puertas:	4 deslizables 3 abatibles (Vidrio)
Charolas:	2 (Acero Inoxidable)
Dimensión de charolas:	Ancho: 1150 mm (45.3") Profundo: 320 mm (12.6")

Datos de rendimiento de refrigeración

Refrigerante:	R404a
Potencia de compresor:	1 HP / 746 watts
Temperatura de	
*Evaporización:	- 15 °C
*Condensación:	45 °C
Método de deshielo:	Gas caliente
Rango de temperatura	Exhibición: 0°C (32°F) - 7°C (44.6°F)
óptimo:	Almacén: -6°C (21.2°F) -10°C (14°F)
Evaporador en exhibición	Convección natural
Método de expansión	Válvula de expansión
Evaporador en almacén	Ventilación Forzada

Datos eléctricos:

Fuentes de alimentación:	115V/60HZ
Amperaje:	2.34 A
Longitud de cable:	1.9 m (6.2")
Iluminación:	LED
Tipo de enchufe:	NEMA 5-15P
Control de temperatura:	COEL Y39


Datos logísticos:

Cargas de remolque:	20': 2 40': 4 53': 5
Peso embalaje:	434.90 kg (958.79lb)

Dimensiones de embalaje


Alto:	1410 mm (55 1/2")
Ancho:	2596 mm (102 3/16")
Profundo:	1175 mm (46 1/4")

PARTES / VISTAS DEL EQUIPO

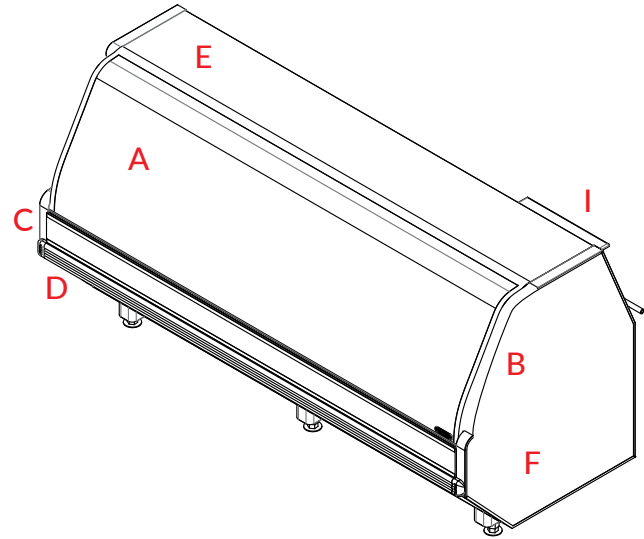


- A. Vidrio curvo y abatible
- B. Lateral completa en acero inoxidable
- C. Display para publicidad
- D. Bumper resistente a golpes e impactos
- E. Mostrador en acero inoxidable
- F. Gabinete inyectado con ciclopentano de alta densidad
- G. Almacén con servicio de puertas abatibles
- H. Puertas de servicio deslizables
- I. Mesa de trabajo móvil

FRENTE



LATERAL



SUPERIOR

