

Línea Comercial



✓ **CONTROL INTELIGENTE DE TEMPERATURA.**

Garantiza el óptimo rendimiento del equipo y mantiene la temperatura adecuada para sus productos, su pantalla digital exterior notifica de cualquier cambio en la temperatura

✓ **ACOMODO VERSÁTIL.**

Cuenta con 4 charolas en acero inoxidable y ofrece 3 niveles de exhibición.

✓ **REFRIGERACIÓN POR GRAVEDAD.**

Producto siempre fresco, con refrigeración uniforme evitando que tus productos se resequen.

✓ **SISTEMA DE ILUMINACIÓN LED**

Su sistema de iluminación interno de bajo consumo energético, proporciona visibilidad para organizar productos y facilita la limpieza del equipo.

✓ **REFRIGERANTE ECOLÓGICO**

Sistema de refrigeración R-290 que genera mayor rendimiento y es amigable con el medio ambiente.

✓ **GRADO ALIMENTICIO**

Piso y Mostrador en Acero Inoxidable.

CERTIFICACIONES



Disponible en 3 colores:



Negro



Blanco



Acero
Inoxidable

*Imágenes con fines ilustrativos
Las figuras que se incluyen en este documento son solo para referencia. Los modelos reales pueden ser diferentes a estos dibujos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones exteriores

Alto	1110 mm (43.7")
Ancho	1831 mm (72.08")
Profundo	935 mm (36.8")

Dimensiones interiores

Alto	730 mm (28.74")
Ancho	1750 mm (68.91")
Profundo	720 mm (28.34")

Capacidad interior útil

Volumen utilizable:	427 L (15.07 ft³)
---------------------	-------------------

Materiales

Puertas abatibles	2 (Solidas) Blanco, negro e inox
Charolas	4 (Acero Inoxidable)
Dimensiones de la charola superior	Ancho: 833 mm (32.78") Profundo: 385 mm (15.15")
Dimensiones de la charola inferior	Ancho: 833 mm (32.78") Profundo: 485 mm (19.1")

Datos de rendimiento de refrigeración

Consumo	5.45 kW / 24 H
Amperaje	3.8 A

Refrigeración

Refrigerante	R-290
Cantidad de refrigerante	0.110 Kg
Potencia de compresor	1/2 HP
Temperatura de exhibición	2°C A 10°C
Evaporador	Natural
Cut In	5°C (41°F)
Cut Out	1°C (33.8°F)


Datos eléctricos:

Fuentes de alimentación	115V/60 HZ
Longitud de cable	1.9 m (74.8")
Iluminación	Modulo LED
Modulos LED	2
Tipo de enchufe	NEMA 5-15P
Control de temperatura	Electrónico

Datos logísticos:


Cargas de remolques	48': 15 pzas. 53': 16 pzas.
Peso neto:	184 kg. (406 lb)
Peso de embalaje:	214 kg. (472 lb)
Dimensiones de embalaje:	Alto: 1345 mm (52.95") Ancho: 1983 mm (78.06") Profundo: 1016 mm (40")

PARTES / VISTAS DEL EQUIPO

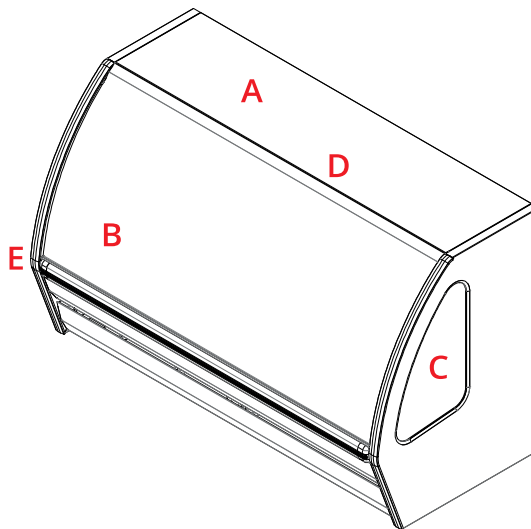


- A. Mostrador en acero inoxidable.
- B. Doble vidrio panorámico.
- C. Doble vidrio lateral en ambos lados.
- D. Condensador de libre mantenimiento.
- E. Bumper resistente a golpes e impactos.
- F. Patas niveladoras
- G. Puerta de servicio.

FRENTE

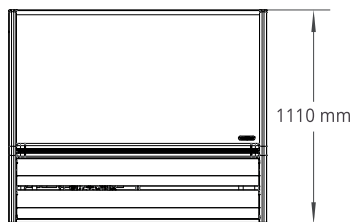

LATERAL



SUPERIOR

