

REFRIGERADOR 26 PIES**✓ CONTROL INTELIGENTE CIR**

Controlador que mejora el desempeño del enfriador, garantizando la temperatura del producto para su consumo. Permite la regulación de la iluminación, así como el aislamiento de descargas eléctricas.

✓ AISLAMIENTO DE ALTA EFICIENCIA

Paredes inyectadas con ciclopentano de alta densidad

✓ ENFRIAMIENTO ÓPTIMO

Enfriamiento por aire forzado.

✓ CONDENSADOR DE BAJO MANTENIMIENTO

Previene que el polvo bloquee el flujo de aire, generando ahorro de energía y aumento en la vida útil del compresor.

✓ REFRIGERANTE HC

Alternativas de gases refrigerantes que no contienen HFCs y por lo tanto reducen el impacto ambiental.

✓ PARRILLA FRONTAL PLÁSTICA

Fabricado en plástico de alta resistencia, no se oxida ni decolora con el tiempo. Puede ser reciclada al final de su vida útil.

CERTIFICACIONES

*Imágenes con fines ilustrativos
Las figuras que se incluyen en este documento son solo para referencia.
Los modelos reales pueden ser diferentes a estos dibujos.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones exteriores

Alto	1917 mm	(75 1/2")
Ancho	1001 mm	(39 3/8")
Profundo	690 mm	(27 1/8")

Dimensiones interiores

Alto	1431 mm	(56 3/8")
Ancho	926 mm	(36 1/2")
Profundo	571 mm	(22 1/2")

Capacidad interior útil

Volumen utilizable:	543 L	(19.17 ft ³)
---------------------	-------	--------------------------

Materiales

Puertas	2 (Vidrio)
Parrillas	8 (Metálica)
Dimensiones de las parrillas	Ancho: 452 mm (17 3/4")
	Profundo: 484 mm (19 1/8")

Datos de rendimiento de refrigeración

Consumo	4.4 kWh / 24 H
Amperaje	4.6 A

Refrigeración

Refrigerante	R-290
Cantidad de refrigerante	0.08 Kg
Potencia de compresor	1/3 HP
Temperatura de exhibición	0 °C A 7 °C
Evaporador	Aire Forzado

Datos eléctricos:

Fuentes de alimentación	115V/60 HZ
Longitud de cable	1.8 m
Iluminación	Modulo LED
Tipo de enchufe	NEMA 5-15P
Control de temperatura	CIR


Datos logísticos:

Cargas de remolques	40:	34 pzas.
	53:	51 pzas.
Peso neto:		190 kg. (419 lb)
Peso de embalaje:		193 kg. (424 lb)
Dimensiones de embalaje:	Alto:	1917 mm (75 1/2")
	Ancho:	1039 mm (40 7/8")
	Profundo:	725 mm (28 1/2")

Imágenes representativas


*Continuamente se están mejorando los equipos. Las especificaciones aquí dispuestas están sujetas a cambio sin previo aviso.

PARTES / VISTAS DEL EQUIPO

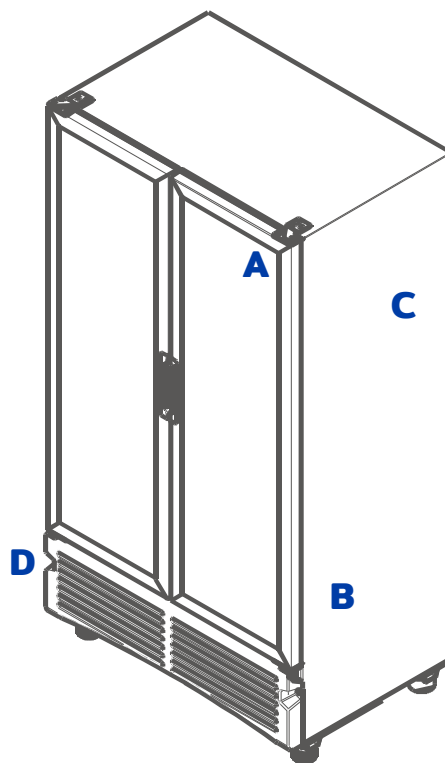


- A. Control de temperatura inteligente
- B. Acabado exterior de lámina en color blanco
- C. Paredes inyectadas con ciclopentano de alta densidad
- D. Louver plástico color negro

LATERAL

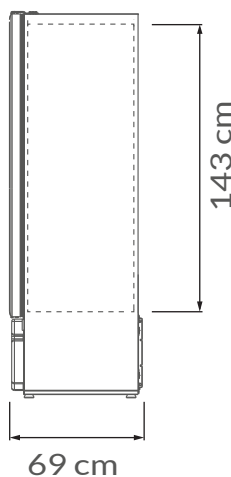

FRENTE

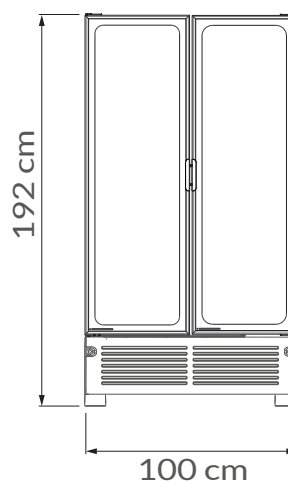

SUPERIOR

