

### Línea Comercial



✓ **CONTROL INTELIGENTE DE TEMPERATURA.**

Garantiza el óptimo rendimiento del equipo y mantiene la temperatura adecuada para sus productos, su pantalla digital exterior notifica de cualquier cambio en la temperatura

✓ **ACOMODO VERSÁTIL.**

Cuenta con 4 charolas en acero inoxidable y ofrece 3 niveles de exhibición.

✓ **REFRIGERACIÓN POR GRAVEDAD.**

Producto siempre fresco, con refrigeración uniforme evitando que tus productos se resequen.

✓ **SISTEMA DE ILUMINACIÓN LED**

Su sistema de iluminación interno de bajo consumo energético, proporciona visibilidad para organizar productos y facilita la limpieza del equipo.

✓ **REFRIGERANTE ECOLÓGICO**

Sistema de refrigeración R-290 que genera mayor rendimiento y es amigable con el medio ambiente.

✓ **GRADO ALIMENTICIO**

Piso y Mostrador en Acero Inoxidable.

### CERTIFICACIONES



Disponible en 3 colores:



Negro



Blanco



Acero  
Inoxidable

\*Imágenes con fines ilustrativos  
Las figuras que se incluyen en este documento son solo para referencia. Los modelos reales pueden ser diferentes a estos dibujos.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### Dimensiones exteriores

Alto	1110 mm (43.7")
Ancho	1831 mm (72.08")
Profundo	935 mm (36.8")

#### Dimensiones interiores

Alto	730 mm (28.74")
Ancho	1750 mm (68.91")
Profundo	720 mm (28.34")

#### Capacidad interior útil

Volumen utilizable:	427 L (15.07 ft³)
---------------------	-------------------

#### Materiales

Puertas abatibles	2 (Sólidas) Blanco, negro e inox
Charolas	4 (Acero Inoxidable)
Dimensiones de la charola superior	Ancho: 833 mm (32.78") Profundo: 385 mm (15.15")
Dimensiones de la charola inferior	Ancho: 833 mm (32.78") Profundo: 485 mm (19.1")

#### Datos de rendimiento de refrigeración

Consumo	5.45 kW / 24 H
Amperaje	3.8 A

#### Refrigeración

Refrigerante	R-290
Cantidad de refrigerante	0.110 Kg
Potencia de compresor	1/2 HP
Temperatura de exhibición	2°C A 10°C
Evaporador	Natural
Cut In	5°C (41°F)
Cut Out	1°C (33.8°F)

#### Datos eléctricos:


Fuentes de alimentación	115V/60 HZ
Longitud de cable	1.9 m (74.8")
Iluminación	Modulo LED
Modulos LED	2
Tipo de enchufe	NEMA 5-15P
Control de temperatura	Electrónico

#### Datos logísticos:

Cargas de remolques	48': 15 pzas. 53': 16 pzas.
Peso neto:	184 kg. (406 lb)
Peso de embalaje:	214 kg. (472 lb)
Dimensiones de embalaje:	Alto: 1345 mm (52.95") Ancho: 1983 mm (78.06") Profundo: 1016 mm (40")


\*TORREY esta continuamente mejorando sus equipos. Las especificaciones aquí dispuestas están sujetas a cambio sin previo aviso.

### PARTES / VISTAS DEL EQUIPO

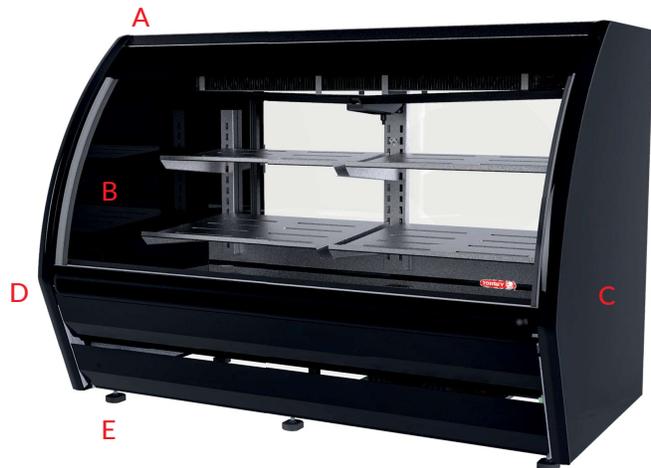


- A. Mostrador en acero inoxidable.
- B. Doble vidrio frontal panorámico.
- C. Condensador de libre mantenimiento.
- D. Bumper resistente a golpes e impactos.
- E. Patas niveladoras
- F. Puerta de servicio.

#### FRENTE



#### LATERAL



#### SUPERIOR

