

Línea de Procesamiento



✓ **LA MEJOR CALIDAD**

Área de trabajo fabricada en acero inoxidable, diseñado especialmente para cumplir con los estándares de higiene más exigentes.

✓ **MÁXIMA PRECISIÓN**

Equipada con avanzadas guías que permiten mantener la alineación exacta durante el corte o el deslizamiento, incluso en condiciones de uso intensivo.

✓ **SEGURIDAD A TU ALCANCE**

Sistema equipado con tres sensores de seguridad electromagnéticos estratégicamente posicionados para garantizar protección total durante el uso.

✓ **EXACTITUD DE CORTE**

Incorpora un regulador de ancho de corte altamente preciso, diseñado para ajustarse a las necesidades específicas de cada operación.

✓ **SISTEMA DE LIMPIADORES**

Diseñada para mantener un funcionamiento óptimo y prolongar la vida útil del equipo, pues evita la acumulación de residuos en zonas críticas como la cinta banda y la polea.

✓ **PROTECCIÓN EFICIENTE**

El sistema cuenta con una botonera termomagnética que actúa como defensa inteligente contra sobrecargas eléctricas.

CERTIFICACIONES*



Imágenes con fines ilustrativos
Las figuras que se incluyen en este documento son solo para referencia. Los modelos reales pueden ser diferentes a estos dibujos.

*Certificación solo aplicable para modelos 0ST295AI y 0ST295AIL (Monofásicos)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones exteriores

Alto	1180 mm	(46.45")
Ancho	980 mm	(38.5")
Profundo	900 mm	(35.4")

Materiales

Interruptor termomagnético	Sí
Sensor de seguridad	Sí
Regulador de corte	Sí
Protector de cinta movable	Sí
Polea superior con boleros sellados por retén	Sí
Bisteheador	Sí
Carro y plancha de acero inoxidable	Sí

Datos eléctricos:

Monofásico

Motor	1.5 HP
Voltaje	115 V
Corriente	21 A
Frecuencia	60 Hz.

Trifásico

Motor	3 HP
Voltaje	220 V
Corriente	10 A
Frecuencia	60 Hz.

Motor	1.5 HP
Voltaje	220 V
Corriente	12 A
Frecuencia	60 Hz.

Motor	3 HP
Voltaje	380 V
Corriente	8 A
Frecuencia	50 Hz

Motor	1.5 HP
Voltaje	230 V
Corriente	11 A
Frecuencia	50 Hz.

Capacidad interior útil

Velocidad cinta banda	16 m/s
Ancho de garganta	35 cm (13.75")
Alto de garganta	40 cm (15.75")


Datos logísticos:

Peso neto:	214 kg.
Peso de embalaje	235 kg.

TORREY esta continuamente mejorando sus equipos. Las especificaciones aquí dispuestas están sujetas a cambio sin previo aviso.


*Este equipo está fabricado en acero inoxidable que pueden ser aleaciones de acero inoxidable magnéticas y/o no magnéticas. Las poleas de la cinta sierra son de hierro gris con recubrimiento de estaño.

PARTES / VISTAS DEL EQUIPO

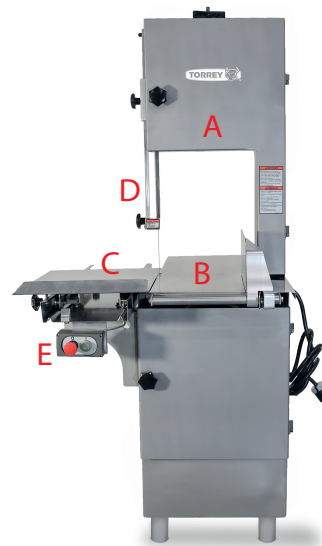

- A. Cabezal
- B. Plancha fija
- C. Plancha móvil
- D. Guarda de seguridad
- E. Botones de arranque y paro

FRENTE

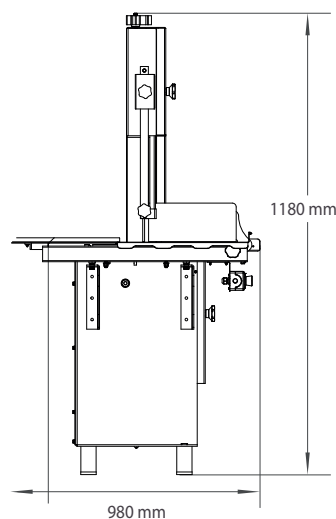

LATERAL

