



VITRINA CARNICERA

TEC250 LIFT

Línea Carnicera



✓ **VIDRIO FRONTAL CURVO**

Mejora la presentación visual de los productos y aporta un diseño moderno y atractivo.

✓ **DOBLE VIDRIO EN LATERALES**

Permite visibilidad desde varios ángulos, ideal para captar la atención del cliente.

✓ **DISPLAY PARA PUBLICIDAD**

Espacio dedicado para promocionar productos o reforzar la identidad de marca.

✓ **TEMPERATURA IDEAL**

Temperatura ideal para mantener frescos productos cárnicos, lácteos o preparados.

✓ **BUMPER RESISTENTE A IMPACTOS**

Protege el equipo de golpes diarios, aumentando su durabilidad.

✓ **ALMACÉN CON PUERTA SÓLIDA**

Espacio adicional para producto de respaldo con acceso práctico y seguro.

*Imágenes con fines ilustrativos
Las figuras que se incluyen en este documento son solo para referencia. Los modelos reales pueden ser diferentes a estos dibujos.

*TORREY esta continuamente mejorando sus equipos. Las especificaciones aquí dispuestas están sujetas a cambio sin previo aviso.



VITRINA CARNICERA

TEC250 LIFT

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones exteriores

Alto	1310 mm	(51.57")
Ancho	2500 mm	(98.4")
Profundo	1170 mm	(46.06")

Dimensiones interiores

Alto	540 mm	(21.25")
Ancho	2411 mm	(94.92")
Profundo	855 mm	(33.66")

Capacidad interior útil

Volumen utilizable:	664 L	(22.4 ft³)
---------------------	-------	------------

Materiales

Puertas abatibles	3 (Lámina prepintada blanca)
Puertas corredizas	4 (Vidrio)
Parrillas	8 (Acero prepintado blanco)
Dimensiones de parrilla de exhibición	Ancho: 846.9 mm (33.34") Profundo: 588 mm (23.15")
Dimensiones de parrilla de almacen	Ancho: 617.5 mm (24.31") Profundo: 565 mm (22.25")
Charolas	2 (Acero prepintado blanco)
Dimensiones de charolas de exhibición	Ancho: 1152 mm (45.35") Profundo: 394.4 mm (15.53")

Datos de rendimiento de refrigeración

Amperaje	4.2 A
----------	-------

Refrigeración

Refrigerante	R404a
Potencia de compresor	Unidad Remota*
Temperatura de evaporización	-25°C
Temperatura de exhibición	0°C a -8°C
Evaporador en exhibición	Natural
Temperatura de almacenamiento	-10°C a -15°C
Evaporador de almacenamiento	Aire forzado
Método de deshielo	Gas caliente
Método de expansión	Válvula de expansión
Cut in	-7°C
Cut out	-15°C


Datos eléctricos

Fuentes de alimentación	115V/60 HZ
Longitud de cable	1.9 m (74.8")
Iluminación	LED
Tipo de enchufe	NEMA 5-15P
Controlador	Fuente 24V
Control de temperatura	Mecánico

Datos logísticos


Cargas de remolques	48: 10 pzas. 53: 12 pzas.
Peso neto:	377.2 kg. (831.5 lb)
Peso de embalaje:	381.4 kg. (840.8 lb)
Dimensiones de embalaje:	Alto: 1400 mm (55") Ancho: 2600 mm (102.3") Profundo: 1170 mm (46")

PARTES / VISTAS DEL EQUIPO

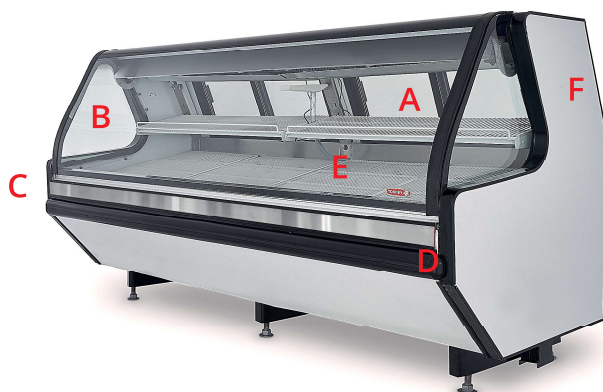


- A. Vidrio frontal curvo
- B. Doble vidrios en los laterales
- C. Display para publicidad
- D. Bumper resistente a golpes e impactos
- E. Mostrador en acero inoxidable
- F. Gabinete inyectado con ciclopentano de alta densidad
- G. Almacén
- H. Puerta de servicio con cristal abatible
- I. Mesa de trabajo móvil


SUPERIOR

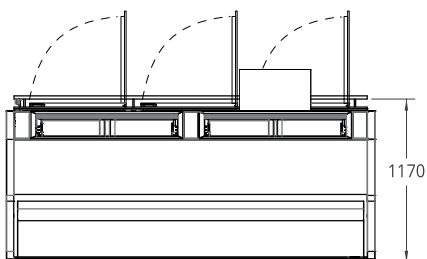

FRENTE

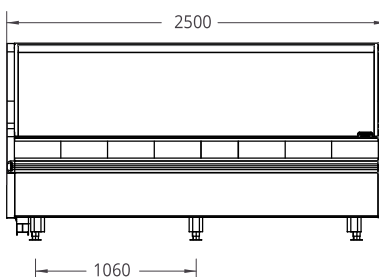

LATERAL

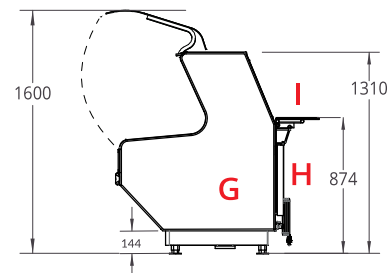

*Para conocer más información sobre las especificaciones técnicas de su unidad de refrigeración, identifique el modelo de la unidad, y comparta este dato con su distribuidor Torrey Autorizado, quien podrá asesorarlo con la información disponible hasta el momento.