

Línea Comercial



✓ **CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL**

Fácil de operar, ideal para distintos productos, además de optimizar y reducir tu consumo de energía.

✓ **ACOMODO VERSÁTIL**

Cuenta con 4 charolas en acero inoxidable y ofrece 3 niveles de exhibición.

✓ **HIGIENE POR NATURALEZA**

Piso y mostrador en acero inoxidable que evitan la acumulación de bacterias

✓ **DETALLES QUE MARCAN LA DIFERENCIA**

Equipada con ruedas para un desplazamiento más sencillo.

✓ **PRODUCTOS SIEMPRE FRESCOS.**

Sistema de refrigeración por gravedad, ideal para pasteles y postres.

✓ **LA MEJOR PRESENTACIÓN**

Tiras LED de luz blanca en todo el marco del vidrio frontal que ayudan a la mejor presentación de tus productos.

✓ **MAYOR CAPACIDAD**

Re diseñamos el interior de nuestras vitrinas, ofreciendo mayor capacidad de exhibición.

✓ **INNOVANDO EN DESEMPEÑO**

Ahora equipadas con gas refrigerante R-290, obteniendo un ahorro de energía fomentando el cuidado del planeta.

CERTIFICACIONES



Disponible en 3 colores:



Negro



Blanco



Acero
Inoxidable

*Imágenes con fines ilustrativos
Las figuras que se incluyen en este documento son solo para referencia. Los modelos reales pueden ser diferentes a estos dibujos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS*

Dimensiones exteriores

Alto (sin ruedas)	1180 mm (46.45")
Ancho	1440 mm (56.69")
Profundo	920 mm (36.22")

Dimensiones interiores

Alto	830 mm (32.67")
Ancho	1358 mm (53.46")
Profundo	732 mm (28.81")

Capacidad interior útil

Volumen utilizable:	427 L (15.08 ft³)
---------------------	-------------------

Materiales

Puertas corredizas	2 (Vidrio)
Charolas	4 (Acero Inoxidable)
Dimensiones de la charola superior	Ancho: 610 mm (24.01") Profundo: 479,16 mm (18,86")
Dimensiones de la charola inferior	Ancho: 610 mm (24.01") Profundo: 579,18 mm (22.80")

Datos de rendimiento de refrigeración

Consumo	6.1 kW / 24 H
Amperaje	3.3 A

Refrigeración

Refrigerante	R-290
Cantidad de refrigerante	0,090 Kg
Potencia de compresor	1/3 HP
Temperatura de exhibición	2°C A 10°C
Evaporador	Natural
Cut In	4°
Cut Out	2°


Datos eléctricos:

Fuentes de alimentación	115V/60 HZ
Longitud de cable	1.9 m (74.8")
Iluminación	Modulo LED
Tipo de enchufe	NEMA 5-15P
Control de temperatura	Electrónico

Datos logísticos:


Cargas de remolques	48: 14 pzas. 53: 15 pzas.
Peso neto:	152 kg. (335 lb)
Peso de embalaje:	193 kg. (425.49 lb)
Dimensiones de embalaje:	Alto: 1325 mm (52.16") Ancho: 1597 mm (62.87") Profundo: 1054 mm (41.49")

PARTES / VISTAS DEL EQUIPO

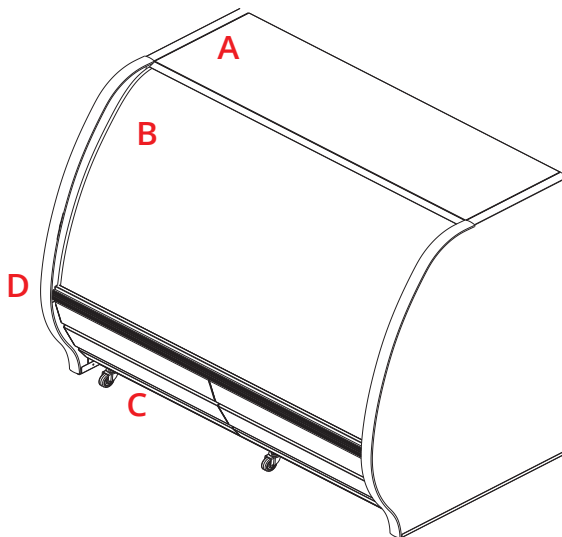


- A. Mostrador en acero inoxidable
- B. Doble vidrio curvo panorámico
- C. Condensador de libre mantenimiento
- D. Bumper resistente a golpes e impactos
- E. Ruedas de uso rudo
- F. Puerta de servicio


FRENTE



LATERAL



SUPERIOR



*TORREY esta continuamente mejorando sus equipos. Las especificaciones aquí dispuestas están sujetas a cambio sin previo aviso.