

Línea Comercial

Refrigerador 26 pies



- ✓ **ENFRIAMIENTO ÓPTIMO**
Enfriamiento por aire forzado.
- ✓ **ACOMODO VERSÁTIL**
Incluye 8 parrillas de posiciones y ofrece 8 niveles de exhibición.
- ✓ **AISLAMIENTO DE ALTA EFICIENCIA**
Paredes inyectadas con ciclopentano de alta densidad.
- ✓ **CONDENSADOR DE BAJO MANTENIMIENTO**
Condensador de libre mantenimiento.
- ✓ **GESTIÓN EFICIENTE DE LÍQUIDOS**
Charola evaporadora de líquidos.

Certificaciones



*Imágenes con fines ilustrativos
Las figuras que se incluyen en este documento son solo para referencia. Los modelos reales pueden ser diferentes a estos dibujos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS*

Dimensiones exteriores

Alto	2044 mm	80 ½"
Ancho	1000 mm	39 3/8"
Profundo	678 mm	26 ¾"

Capacidad

Capacidad útil	9 ft3
Capacidad en litros	254.78 L

Componentes

Evaporador	Ventilación Forzada
Compresor	½ HP
Tipo de Iluminación	LED
Control de Temperatura	Digital
Tipo de Refrigerante	R134a
Cantidad de parrillas	8

Metrologías

Temperatura de operación	0° a 7° C
--------------------------	-----------


Datos eléctricos

Voltaje Nominal	115 V
Frecuencia	60 Hz
Amperaje	8.5 A
Tipo de conexión	NEMA-5-15P

Datos logísticos


Cargas de remolque	40´	33	
	53´	44	
Peso con empaque	135 Kg	298 Lb	
Peso neto	134 kg	296 Lb	
Dimensiones de embalaje	Alto	2084 mm	82 1/8"
	Ancho	1098 mm	43 ¼"
	Profundo	75 mm	29 3/8"

PARTES / VISTAS DEL EQUIPO

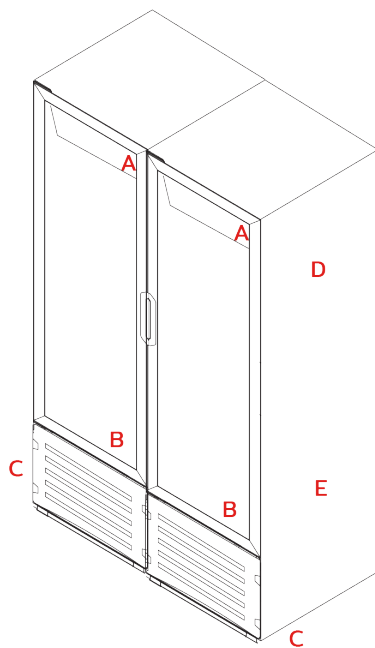


- A. Control de Temperatura Inteligente
- B. Charola evaporadora de líquidos
- C. Acabado exterior de lámina en color blanco
- D. Paredes inyectadas con ciclopentano de alta densidad
- E. Paredes inyectadas con ciclopentano de alta densidad


FRENTE

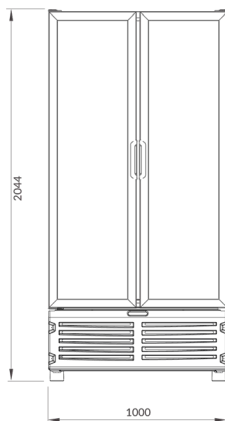

LATERAL

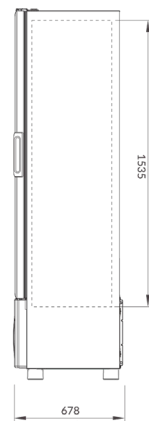

SUPERIOR



*TORREY esta continuamente mejorando sus equipos. Las especificaciones aquí dispuestas están sujetas a cambio sin previo aviso.