

Línea Comercial

Refrigerador 19 pies



- ✓ **ENFRIAMIENTO ÓPTIMO**
Enfriamiento por aire forzado.
- ✓ **ACOMODO VERSÁTIL**
Incluye 5 parrillas de posiciones y ofrece 5 niveles de exhibición.
- ✓ **AISLAMIENTO DE ALTA EFICIENCIA**
Paredes inyectadas con ciclopentano de alta densidad.
- ✓ **CONDENSADOR DE BAJO MANTENIMIENTO**
Condensador de libre mantenimiento.
- ✓ **GESTIÓN EFICIENTE DE LÍQUIDOS**
Charola evaporadora de líquidos.

Certificaciones



*Imágenes con fines ilustrativos
Las figuras que se incluyen en este documento son solo para referencia. Los modelos reales pueden ser diferentes a estos dibujos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS*

Dimensiones exteriores

Alto	2056 mm	80 7/8"
Ancho	703 mm	27 5/8"
Profundo	737 mm	29 1/8"

Dimensiones interiores

Alto	1813 mm	71 3/8"
Ancho	598 mm	23 1/2"
Profundo	581 mm	22 7/8"

Capacidad interior útil

Volumen utilizable	552 lt	19.49 ft3
--------------------	--------	-----------

Materiales

Puertas		1	
Parrillas		5	
Dimensiones de la parrilla superior	Ancho	579 mm	22 3/4"
	Profundo	516 mm	20 3/8"
Dimensiones de la parrilla inferior	Ancho	579 mm	22 3/8"
	Profundo	516 mm	20 3/8"

Datos de rendimiento de refrigeración

Consumo	5.778 kW / 24 H
Amperaje	4.3 A

Refrigeración

Refrigerante	R-134a
Cantidad de refrigerante	0.06 Kg
Potencia de compresor	1/3 HP
Temperatura de exhibición	0°C a 7°C
Evaporador	Aire Forzado

Datos eléctricos


Fuentes de alimentación	115V/60 HZ
Longitud de cable	2.5 m
Iluminación	Modulo LED
Tipo de enchufe	NEMA 5-15P
Control de temperatura	Digital

Datos logísticos

Cargas de remolques	40':	45 pzas	
	53':	63 pzas	
Peso neto		110 kg	(242 lb)
Peso de embalaje		112 kg	(247 lb)
Dimensiones de embalaje	Alto:	2056 mm	80 7/8"
	Ancho:	713 mm	28 1/8"
	Profundo:	762 mm	30 1/8"


*TORREY esta continuamente mejorando sus equipos. Las especificaciones aquí dispuestas están sujetas a cambio sin previo aviso.

PARTES / VISTAS DEL EQUIPO

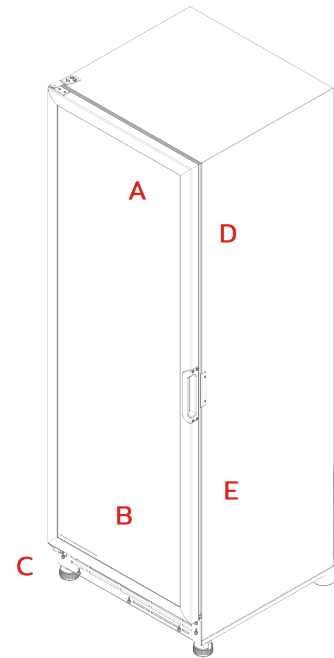


- A. Control de Temperatura Inteligente
- B. Charola evaporadora de líquidos
- C. Acabado exterior de lámina en color blanco
- D. Paredes inyectadas con ciclopentano de alta densidad
- E. Paredes inyectadas con ciclopentano de alta densidad

FRENTE

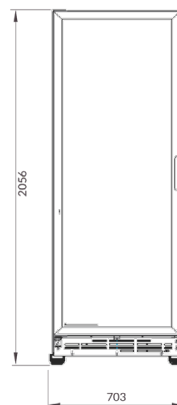

LATERAL

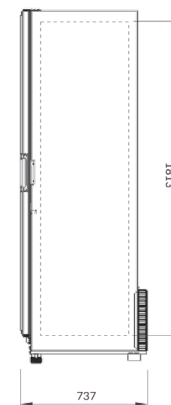

SUPERIOR

