

Línea Comercial

Refrigerador 25 pies



- ✓ **ENFRIAMIENTO ÓPTIMO**
Enfriamiento por aire forzado.
- ✓ **ACOMODO VERSÁTIL**
Incluye 4 parrillas de posiciones y ofrece 4 niveles de exhibición.
- ✓ **AISLAMIENTO DE ALTA EFICIENCIA**
Paredes inyectadas con ciclopentano de alta densidad.
- ✓ **CONDENSADOR DE BAJO MANTENIMIENTO**
Condensador de libre mantenimiento.
- ✓ **GESTIÓN EFICIENTE DE LÍQUIDOS**
Charola evaporadora de líquidos.

Certificaciones



*Imágenes con fines ilustrativos
Las figuras que se incluyen en este documento son solo para referencia. Los modelos reales pueden ser diferentes a estos dibujos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS*

Dimensiones exteriores

Alto	2103 mm	82 ¾"
Ancho	750 mm	29 3/8"
Profundo	827 mm	32 ½"

Capacidad

Capacidad útil	25.16 ft ³
Capacidad en litros	712.5 L

Componentes

Evaporador	Ventilación Forzada
Compresor	½ HP
Tipo de Iluminación	LED
Control de Temperatura	Digital
Tipo de Refrigerante	R134a
Cantidad de parrillas	4

Metrologías

Temperatura de operación	-3° a 9° C
--------------------------	------------


Datos eléctricos

Voltaje Nominal	115 V
Frecuencia	60 Hz
Amperaje	7.9 A
Tipo de conexión	NEMA-5-15P

Datos logísticos


Cargas de remolque	40´	41	
	53´	56	
Peso con empaque	172 Kg	379 Lb	
Peso neto	170 kg	374 Lb	
Dimensiones de embalaje	Alto	2103 mm	82 ¾"
	Ancho	800 mm	31 ½"
	Profundo	872 mm	34 3/8"

PARTES / VISTAS DEL EQUIPO

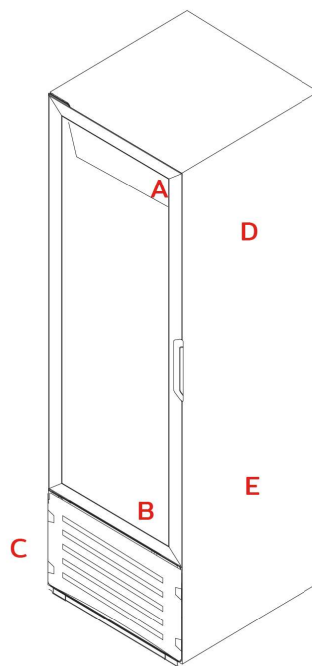


- A. Control de Temperatura Inteligente
- B. Charola evaporadora de líquidos
- C. Acabado exterior de lámina en color negro
- D. Paredes inyectadas con ciclopentano de alta densidad
- E. Paredes inyectadas con ciclopentano de alta densidad


FRENTE

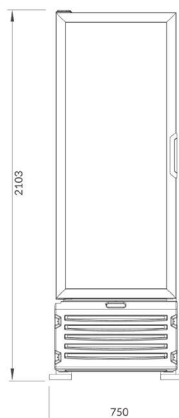

LATERAL

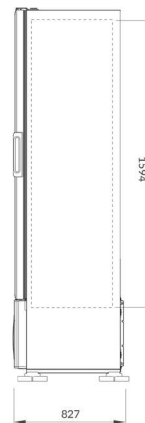

SUPERIOR



*TORREY esta continuamente mejorando sus equipos. Las especificaciones aquí dispuestas están sujetas a cambio sin previo aviso.