

Máquinas de Hielo



✓ HIELO TIPO FRAPPÉ

El hielo tipo frappé mejora la exhibición de los productos que se muestran con hielo y los que están hechos con hielo tipo frappé.

✓ PROLONGA LA VIDA DE TUS PRODUCTOS

El hielo que produce la máquina de hielo frappé ofrece una mejor calidad, maximizando la calidad de enfriamiento y alargando la vida de los productos.

✓ MÍNIMO MANTENIMIENTO

La máquina de hielo para su mantenimiento solamente requiere un líquido eliminador de sarro y cambio de filtros.

✓ HIELO MÁS LIMPIO

La máquina de hielo, impide el crecimiento de microorganismos, asegurando un hielo más higiénico.

CERTIFICACIONES



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones con empaque

Largo:	610 mm
Ancho:	686 mm
Alto:	813 mm

Dimensiones sin empaque

Largo:	610 mm
Ancho:	533 mm
Alto:	686 mm

Capacidad

Capacidad de producción: 211 kg por día*
En condiciones ideales

Capacidad de producción: 148 kg por día**
En condiciones extremas

Datos técnicos

Consumo de agua:	45.42 L por 45.36 kg de hielo
Consumo de energía:	2.2 kWh por 45.36 kg de hielo
Gas refrigerante:	R290A
Presión de agua:	Min - 20Psi Max - 60Psi
Rango de temp. ambiente:	10°C a 38°C
Rango de temp. agua:	4°C a 38°C
Compresor:	4070 BTU / Hr
Voltaje:	115 V
Frecuencia:	60Hz

Datos logísticos:

Peso bruto:	74 kg
Peso neto:	64 kg

Condiciones de trabajo:


	Condiciones ideales*	Condiciones extrema**
Temperatura del agua:	10°C	21°C
Temperatura del aire:	21°C	32°C

*TORREY esta continuamente mejorando sus equipos. Las especificaciones aquí dispuestas están sujetas a cambio sin previo aviso.

*Imágenes con fines ilustrativos.

Las figuras que se incluyen en este documento son solo para referencia. Los modelos reales pueden ser diferentes a estos dibujos.


PARTES / VISTAS DEL EQUIPO

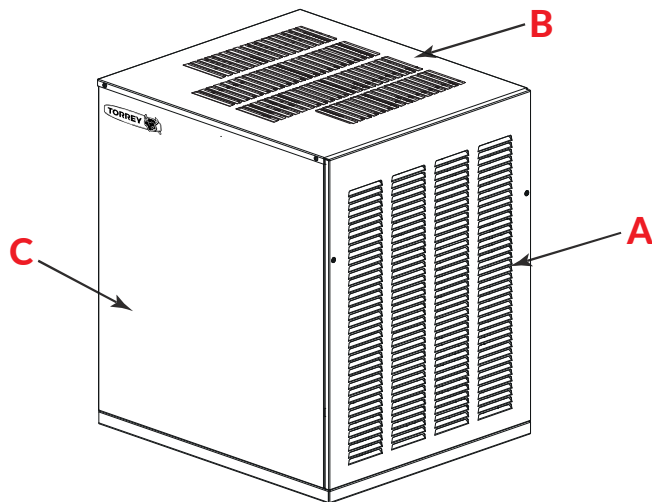

SKU: CFMHF230001

- A. Salida de aire lateral
- B. Salida de aire superior
- C. Tapa frontal

FRONTAL

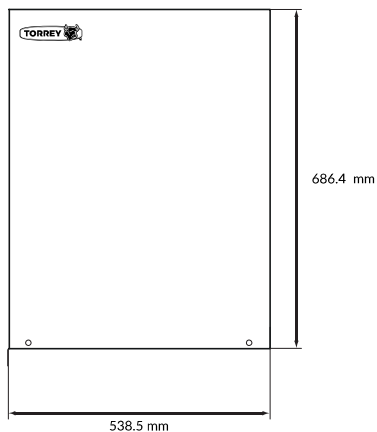

LATERAL

