

## Línea Comercial

### Refrigerador 17 pies



- ✓ **ENFRIAMIENTO ÓPTIMO**  
Enfriamiento por aire forzado.
- ✓ **ACOMODO VERSÁTIL**  
Incluye 3 parrillas de posiciones y ofrece 3 niveles de exhibición.
- ✓ **AISLAMIENTO DE ALTA EFICIENCIA**  
Paredes inyectadas con ciclopentano de alta densidad.
- ✓ **CONDENSADOR DE BAJO MANTENIMIENTO**  
Condensador de libre mantenimiento.
- ✓ **GESTIÓN EFICIENTE DE LÍQUIDOS**  
Charola evaporadora de líquidos.

### Certificaciones



\*Imágenes con fines ilustrativos  
Las figuras que se incluyen en este documento son solo para referencia. Los modelos reales pueden ser diferentes a estos dibujos.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS\*

#### Dimensiones exteriores

Alto	1865 mm	73 3/8"
Ancho	720 mm	28 3/8"
Profundo	665 mm	26 1/8"

#### Capacidad

Capacidad útil	17.31 ft3
Capacidad en litros	490.2 L

#### Componentes

Evaporador	Ventilación Forzada
Compresor	1/6 HP
Tipo de Iluminación	LED
Control de Temperatura	Digital
Tipo de Refrigerante	R290
Cantidad de parrillas	3

#### Metrologías

Temperatura de operación	-3° a 10° C
--------------------------	-------------


#### Datos eléctricos

Voltaje Nominal	115 V
Frecuencia	60 Hz
Amperaje	3.9 A
Tipo de conexión	NEMA-5-15P

#### Datos logísticos


Cargas de remolque	40'	48	
	53'	63	
Peso con empaque	101 Kg	223 Lb	
	Peso neto	100 kg	221 Lb
	Dimensiones de embalaje	Alto	1865 mm
Ancho		768 mm	30 1/4"
Profundo		710 mm	27 7/8"

### PARTES / VISTAS DEL EQUIPO

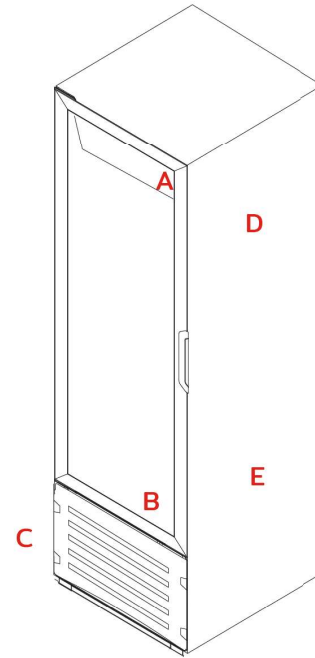


- A. Control de Temperatura Inteligente
- B. Charola evaporadora de líquidos
- C. Acabado exterior de lámina en color negro
- D. Paredes inyectadas con ciclopentano de alta densidad
- E. Paredes inyectadas con ciclopentano de alta densidad


#### FRENTE

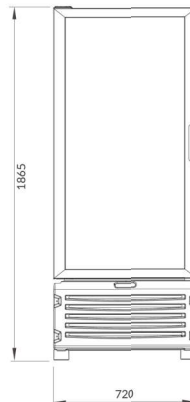

#### LATERAL

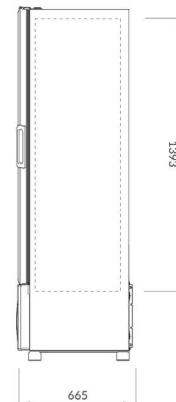

#### SUPERIOR



\*TORREY esta continuamente mejorando sus equipos. Las especificaciones aquí dispuestas están sujetas a cambio sin previo aviso.