

### Máquinas de Hielo



#### ✓ DOBLE SALIDA DE AIRE CALIENTE

El diseño de la máquina de hielo tiene dos salidas de aire caliente para reducir la posibilidad de sobrecalentamiento y otorga mayor flexibilidad en la instalación.

#### ✓ PROTECCIÓN ANTIMICROBIAL

La máquina de hielo tiene protección antimicrobial que inhibe el crecimiento de bacterias en las superficies de contacto con el agua.

#### ✓ CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE

El exterior de la máquina de hielo está construido en acero inoxidable que tiene una mayor resistencia a la corrosión.

#### ✓ MAYOR AHORRO DE ENERGÍA

La nueva serie advance de máquina de hielo Torrey, funciona con una tarjeta electrónica brindándonos mayores ahorros en el uso de agua y electricidad

#### ✓ HIELO EN CUBOS

La máquina de hielo produce carga de hielos en forma de cubo con una medida de 2.2cm x 2.2cm x 2.2cm.

#### ✓ SMART-LED

El panel de luz indicadora LED indica cuando la máquina de hielo necesita mantenimiento preventivo (3 o 6 meses).

\*Imágenes con fines ilustrativos.  
Las figuras que se incluyen en este documento son solo para referencia.  
Los modelos reales pueden ser diferentes a estos dibujos.

### CERTIFICACIONES



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### Dimensiones con empaque

|              |         |
|--------------|---------|
| Ancho:       | 1330 mm |
| Profundidad: | 700 mm  |
| Alto:        | 880 mm  |

#### Dimensiones sin empaque

|              |         |
|--------------|---------|
| Ancho:       | 1226 mm |
| Profundidad: | 616 mm  |
| Alto:        | 660 mm  |

#### Capacidad

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Capacidad de producción: | 725 kg por día        |
| En condiciones ideales*  | 21°C Amb. / 10°C Agua |
| Capacidad de producción: | 532 kg por día        |
| En condiciones extremas* | 32°C Amb. / 21°C Agua |

\*\*Los datos aquí mostrados son en temperaturas controladas, fuera de estas especificaciones pueden variar.

#### Datos técnicos

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Voltaje / Frecuencia:    | 220V / 60Hz / 1Ph                    |
| Consumo de agua:         | 54.50 litros c/45.5 kilogramos hielo |
| Consumo de energía:      | 4.6 kWh c/45.5 kilogramos hielo      |
| Gas refrigerante:        | R404a                                |
| Presión de agua:         | Min - 20Psi Max - 60Psi              |
| Rango de temp. ambiente: | 10°C a 38°C                          |
| Rango de temp. agua:     | 4.4°C a 38°C                         |
| Compresor:               | 22000 BTU / Hr                       |

#### Materiales

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Material exterior: | Acero inoxidable |
|--------------------|------------------|

#### Datos logísticos:

|             |        |
|-------------|--------|
| Peso bruto: | 141 kg |
| Peso neto:  | 130 kg |

#### Depósito sugerido

(No incluido. Se vende por separado)


CFDHI415006 // Depósito de Hielo Torrey DH-415/927

#### Accesorios requeridos para funcionamiento

(No incluido. Se vende por separado.)

CRMHCSPA105 // Sistema de Filtro de Agua SPA-105


### PARTES / VISTAS DEL EQUIPO

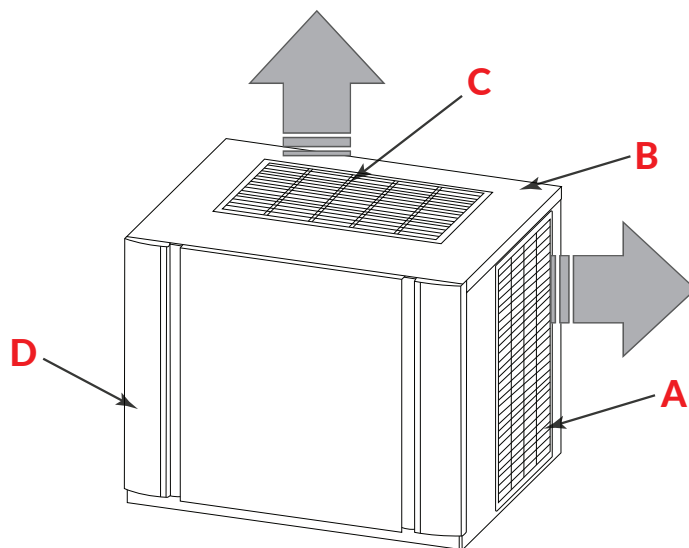


- A. Salida de aire lateral
- B. Tapa superior
- C. Salida de aire superior
- D. Tapa frontal

1. Entrada de agua máquina de hielo 3/8 FPT
2. Compartimiento y drenado de máquina de hielo 3/4" FPT
3. Entrada para conexión eléctrica 7/8"
4. Caja de conexiones eléctricas 7/8"

#### TRASERA

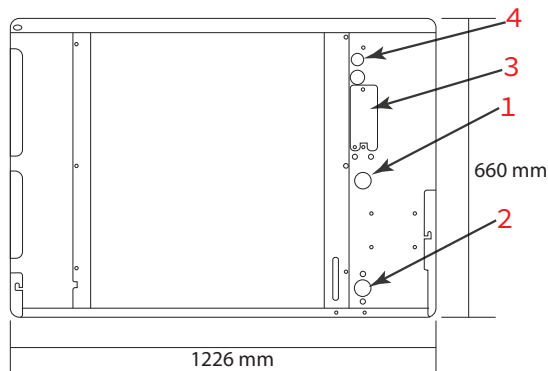

#### LATERAL

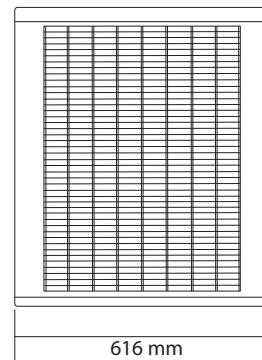

\*TORREY esta continuamente mejorando sus equipos. Las especificaciones aquí dispuestas están sujetas a cambio sin previo aviso.