

Línea Comercial

Congelador 16 pies



- ✓ **ENFRIAMIENTO ÓPTIMO**
Enfriamiento por paredes activas
- ✓ **ACOMODO VERSÁTIL**
Incluye 4 parrillas de posiciones y ofrece 4 niveles de exhibición.
- ✓ **AISLAMIENTO DE ALTA EFICIENCIA**
Paredes inyectadas con ciclopentano de alta densidad.
- ✓ **CONDENSADOR DE BAJO MANTENIMIENTO**
Condensador de libre mantenimiento.
- ✓ **GESTIÓN EFICIENTE DE LÍQUIDOS**
Charola evaporadora de líquidos.

Certificaciones



*Imágenes con fines ilustrativos
Las figuras que se incluyen en este documento son solo para referencia. Los modelos reales pueden ser diferentes a estos dibujos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS*

Dimensiones exteriores

Alto	1892 mm	(74 ½")
Ancho	718 mm	(28 ¼")
Profundo	640 mm	(25 ¼")

Dimensiones interiores

Alto	1378 mm	(54 ¼")
Ancho	617 mm	(24 ¼")
Profundo	518 mm	(20 3/8")

Capacidad interior útil

Volumen utilizable	359 lt	12 ft3
--------------------	--------	--------

Materiales

Puertas		1
Parrillas		4
Dimensiones de la parrilla superior	Ancho	595 mm (23 3/8")
	Profundo	466 mm (18 3/8")
Dimensiones de la parrilla inferior	Ancho	595 mm (23 3/8")
	Profundo	466 mm (18 3/8")

Datos de rendimiento de refrigeración

Consumo	7.553 kW / 24 H
Amperaje	4.6 A

Refrigeración

Refrigerante	R-290
Cantidad de refrigerante	0.055 Kg
Potencia de compresor	1/3 HP
Temperatura de exhibición	-24° C A -18° C
Evaporador	Aire Forzado

Datos eléctricos


Fuentes de alimentación	127V/60 HZ
Longitud de cable	1.85 m
Iluminación	Modulo LED
Tipo de enchufe	NEMA 5-15P
Control de temperatura	Electrónico

Datos logísticos

Cargas de remolques	40':	51 pzas	
	53':	69 pzas	
Peso neto		112 kg	(247 lb)
Peso de embalaje		115 kg	(254 lb)
Dimensiones de embalaje	Alto:	1900 mm	(74 7/8")
	Ancho:	734 mm	(28 7/8")
	Profundo:	675 mm	(26 ½")

*TORREY esta continuamente mejorando sus equipos. Las especificaciones aquí dispuestas están sujetas a cambio sin previo aviso.

PARTES / VISTAS DEL EQUIPO

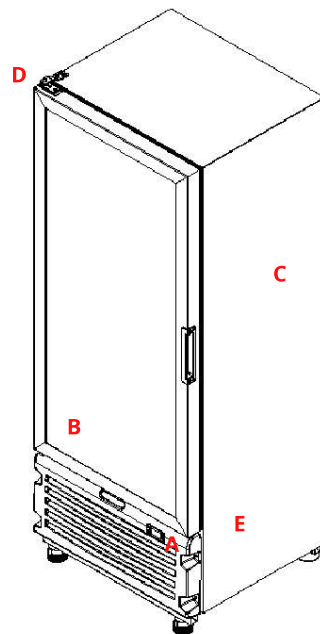

- A. Control de Temperatura Inteligente
- B. Piso en acero inoxidable
- C. Acabado exterior de lámina en color blanco
- D. Puertas con auto cierre
- E. Paredes inyectadas con ciclopentano de alta densidad

