

Línea Comercial

Enfriador 5 pies



- ✓ **ENFRIAMIENTO ÓPTIMO**
Enfriamiento por aire forzado.
- ✓ **ACOMODO VERSÁTIL**
Incluye 2 parrillas de alámbricas ofreciendo diferentes niveles de exhibición.
- ✓ **AISLAMIENTO DE ALTA EFICIENCIA**
Paredes inyectadas con ciclopentano de alta densidad.
- ✓ **CONDENSADOR DE BAJO MANTENIMIENTO**
Condensador de libre mantenimiento.
- ✓ **CONTROL DE TEMPERATURA INTELIGENTE**
Asegura el óptimo funcionamiento del equipo, para que los productos siempre estén a la temperatura ideal para su consumo.

Certificaciones



*Imágenes con fines ilustrativos
Las figuras que se incluyen en este documento son solo para referencia. Los modelos reales pueden ser diferentes a estos dibujos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS *

Dimensiones exteriores

Alto	888 mm	(34 7/8")
Ancho	569 mm	(22 3/8")
Profundo	603 mm	(23 3/4")

Dimensiones interiores

Alto	726 mm	(28 3/5")
Ancho	458 mm	(18 1/8")
Profundo	468 mm	(18 3/8")

Capacidad interior útil

Volumen utilizable	3.47 ft ³	98.3 lt
--------------------	----------------------	---------

Materiales

Puertas		1
Parrillas		2
Dimensiones de la parrilla superior	Ancho	440 mm (17 3/10")
	Profundo	320 mm (12 5/8")
Dimensiones de la parrilla inferior	Ancho	440 mm (17 3/10")
	Profundo	320 mm (12 5/8")

Datos de rendimiento de refrigeración

Consumo	2.365 kW / 24 H
Amperaje	1.5 A

Refrigeración

Refrigerante	R-600a
Cantidad de refrigerante	0.03 Kg
Potencia de compresor	1/8 Hp
Temperatura de exhibición	0 °C A 7 °C
Evaporador	Aire Forzado

Datos eléctricos


Fuentes de alimentación	115 V / 60 Hz
Longitud de cable	1.8 m
Iluminación	Modulo LED
Tipo de enchufe	NEMA 5-15P
Control de temperatura	Electrónico

Datos logísticos

Cargas de remolques	40':	114 pzas	
	53':	194 pzas	
Peso neto		52.1 kg	(114.8 lb)
Peso de embalaje		56.45 kg	(124.4 lb)
Dimensiones de embalaje	Alto:	906 mm	(35 5/8")
	Ancho:	602 mm	(23 3/4")
	Profundo:	665 mm	(26 1/5")


*TORREY esta continuamente mejorando sus equipos. Las especificaciones aquí dispuestas están sujetas a cambio sin previo aviso.

PARTES / VISTAS DEL EQUIPO

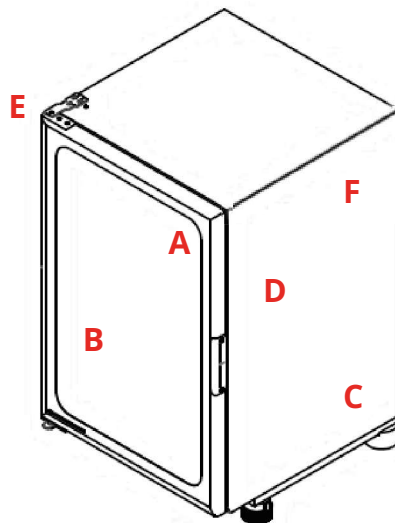


- A. Control de temperatura Inteligente
- B. Interior de lámina en color negro
- C. Charola evaporadora de líquidos
- D. Acabado exterior en acero inoxidable
- E. Puerta con autocierre
- F. Paredes inyectadas con ciclopentano de alta densidad

FRENTE

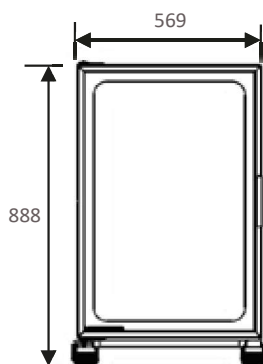

LATERAL

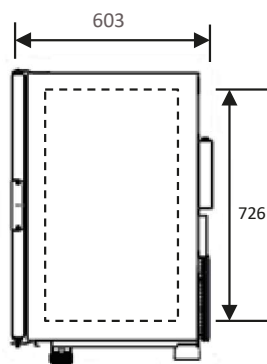

SUPERIOR

