

Línea Carnicera



✓ **EXHIBICIÓN PREMIUM Y ACCESIBLE**

Cuenta con cuatro puertas corredizas de vidrio, ideales para una visibilidad completa del producto sin necesidad de abrir completamente la unidad, lo que ayuda a conservar mejor la temperatura.

✓ **UNIDAD REMOTA**

El diseño con unidad remota mejora la experiencia del cliente en el local: menos ruido, menos calor y más espacio en tu área de venta. Ideal para supermercados, tiendas gourmet o panaderías de alto flujo.

✓ **TEMPERATURA IDEAL**

Temperatura ideal para conservar la calidad. Mantén la frescura y presentación de tus productos con un rango de exhibición de 0°C a -8°C perfecto para carnes frías.

✓ **CAPACIDAD QUE IMPULSA TUS VENTAS**

Gracias a sus 10 charolas en acero inoxidable (2 superiores y 8 inferiores), podrás exhibir una mayor variedad de productos en un solo equipo.

✓ **MESA DE TRABAJO**

Mesa de trabajo desmontable para colocarse en la parte trasera de la vitrina.

Imágenes con fines ilustrativos
Las figuras que se incluyen en este documento son solo para referencia. Los modelos reales pueden ser diferentes a estos dibujos.

TORREY esta continuamente mejorando sus equipos. Las especificaciones aquí dispuestas están sujetas a cambio sin previo aviso.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones exteriores

Alto	1310 mm	(51.57")
Ancho	2500 mm	(98.4")
Profundo	1170 mm	(46.06")

Dimensiones interiores

Alto	540 mm	(21.25")
Ancho	2411 mm	(94.92")
Profundo	855 mm	(33.66")

Capacidad interior útil

Volumen utilizable:	664 L	(23.44 ft ³)
---------------------	-------	--------------------------

Materiales

Puertas abatibles	3 (Acero inoxidable)
Puertas corredizas	4 (Vidrio)
Charolas	2 superiores (acero inox) 8 inferiores (acero inox)
Piso de exhibición	8 (acero inox)
Dimensiones de la charola superior	Ancho: 1159 mm (45.6") Profundo: 398 mm (15.6")
Dimensiones de la charola inferior	Ancho: 338.9 mm (13.3") Profundo: 645.31 mm (25.4")

Datos de rendimiento de refrigeración

Amperaje	4.2 A
----------	-------

Refrigeración

Refrigerante	R404a
Potencia de compresor	Unidad Remota*
Temperatura de evaporización	-25°C
Temperatura de exhibición	0°C a -8°C
Evaporador en exhibición	Natural
Temperatura de almacenamiento	-10°C a -15°C
Evaporador de almacenamiento	Aire forzado
Método de deshielo	Gas caliente
Cut in	-7°C
Cut out	-13°C

Datos eléctricos:


Fuentes de alimentación	115V/60 HZ
Longitud de cable	1.9 m (74.8")
Iluminación	LED
Tipo de enchufe	NEMA 5-15P
Control de temperatura	Electrónico

Datos logísticos:

Cargas de remolques	48': 10 pzas. 53': 12 pzas.
Peso neto:	377 kg. (831 lb)
Peso de embalaje:	381.4 kg. (839.9 lb)
Dimensiones de embalaje:	Alto: 1400 mm (55.11") Ancho: 2600 mm (102") Profundo: 1170 mm (46")


*Para conocer más información sobre las especificaciones técnicas de su unidad de refrigeración, identifique el modelo de la unidad, y comparta este dato con su distribuidor Torrey Autorizado, quien podrá asesorarlo con la información disponible hasta el momento.

PARTES / VISTAS DEL EQUIPO

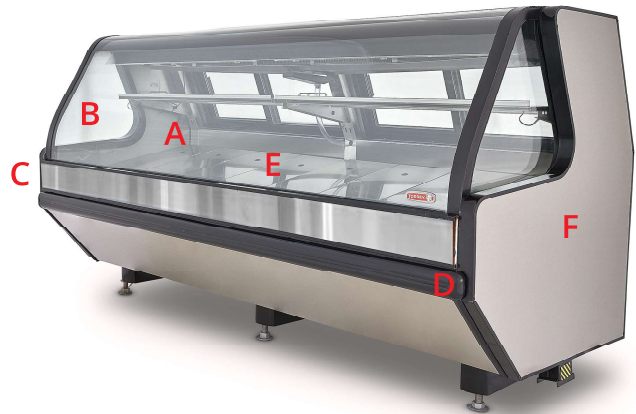


- A. Doble vidrio curvo frontal.
- B. Doble vidrios en los laterales
- C. Display para publicidad en acero inoxidable
- D. Bumper resistente a golpes e impactos
- E. Mostrador en acero inoxidable
- F. Gabinete inyectado con ciclopentano de alta densidad
- G. Almacén
- H. Puerta de servicio con cristal abatible
- I. Mesa de trabajo móvil

SUPERIOR

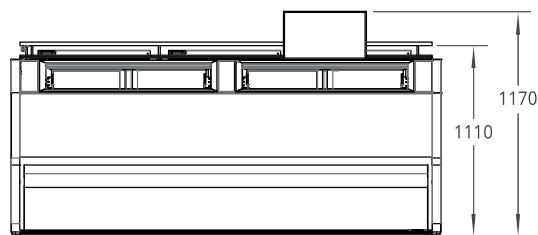

FRENTE

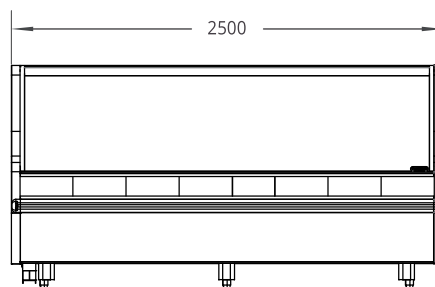

LATERAL

