

Línea Comercial

Congelador 32 pies



- ✓ **ENFRIAMIENTO ÓPTIMO**
Enfriamiento por aire forzado.
- ✓ **ACOMODO VERSÁTIL**
Incluye 8 parrillas de posiciones y ofrece 8 niveles de exhibición.
- ✓ **AISLAMIENTO DE ALTA EFICIENCIA**
Paredes inyectadas con ciclopentano de alta densidad.
- ✓ **CONDENSADOR DE BAJO MANTENIMIENTO**
Condensador de libre mantenimiento.
- ✓ **GESTIÓN EFICIENTE DE LÍQUIDOS**
Charola evaporadora de líquidos.

Certificaciones



*Imágenes con fines ilustrativos
Las figuras que se incluyen en este documento son solo para referencia. Los modelos reales pueden ser diferentes a estos dibujos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS*

Dimensiones exteriores

Alto	2032 mm	(80 1/8")
Ancho	1378 mm	(54 1/4")
Profundo	808 mm	(31 3/4")

Dimensiones interiores

Alto	1503 mm	(59 1/8")
Ancho	1258 mm	(49 1/2")
Profundo	626 mm	(24 3/5")

Capacidad interior útil

Volumen utilizable	735 lt 26 ft3
--------------------	---------------

Materiales

Puertas	2
Parrillas	8
Dimensiones de la parrilla superior	Ancho 611 mm (24 1/8") Profundo 497 mm (19 5/8")
Dimensiones de la parrilla inferior	Ancho 611 mm (24 1/8") Profundo 497 mm (19 5/8")

Datos de rendimiento de refrigeración

Consumo	16.62 kW / 24 H
Amperaje	8.7 A

Refrigeración

Refrigerante	R-290
Cantidad de refrigerante	0.22 Kg
Potencia de compresor	1/2 HP
Temperatura de exhibición	-24° C A -18° C
Evaporador	Aire Forzado

Datos eléctricos


Fuentes de alimentación	115 V/60 HZ
Longitud de cable	2.5 m
Iluminación	Modulo LED
Tipo de enchufe	NEMA 5-15P
Control de temperatura	Digital

Datos logísticos

Cargas de remolques	40': 22 pzas	
	53': 33 pzas	
Peso neto	257 kg	(566 lb)
Peso de embalaje	263 kg	(580 lb)
Dimensiones de embalaje	Alto: 2032 mm (80 1/8")	
	Ancho: 1393 mm (54 7/8")	
	Profundo: 808 mm (31 3/4")	


*TORREY esta continuamente mejorando sus equipos. Las especificaciones aquí dispuestas están sujetas a cambio sin previo aviso.

PARTES / VISTAS DEL EQUIPO

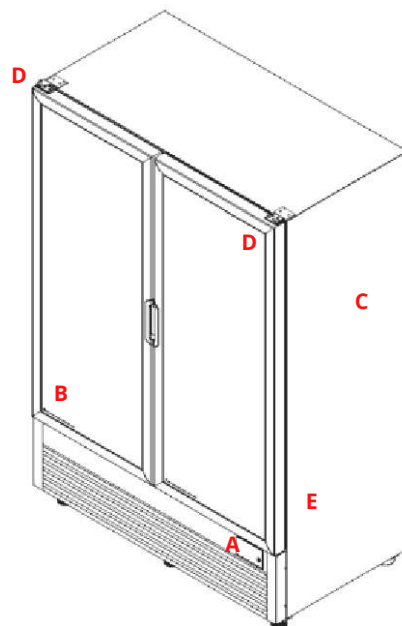


- A. Control de Temperatura Inteligente
- B. Piso de acero inoxidable
- C. Acabado exterior de lámina en color blanco
- D. Puertas con auto cierre
- E. Paredes inyectadas con ciclopentano de alta densidad

FRENTE

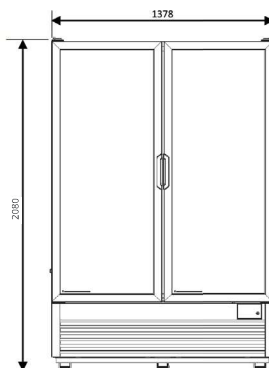

LATERAL

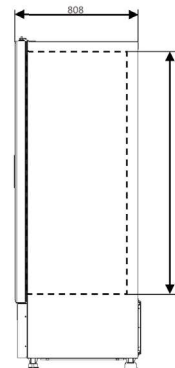

SUPERIOR

