

## Línea Comercial

### Refrigerador 17 pies



- ✓ **ENFRIAMIENTO ÓPTIMO**  
Enfriamiento por aire forzado.
- ✓ **ACOMODO VERSÁTIL**  
Incluye 3 parrillas de posiciones y ofrece 3 niveles de exhibición.
- ✓  **AISLAMIENTO DE ALTA EFICIENCIA**  
Paredes inyectadas con ciclopentano de alta densidad.
- ✓ **CONDENSADOR DE BAJO MANTENIMIENTO**  
Condensador de libre mantenimiento.
- ✓ **GESTIÓN EFICIENTE DE LÍQUIDOS**  
Charola evaporadora de líquidos.

### Certificaciones



\*Imágenes con fines ilustrativos  
Las figuras que se incluyen en este documento son solo para referencia. Los modelos reales pueden ser diferentes a estos dibujos.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS\*

#### Dimensiones exteriores

|          |         |         |
|----------|---------|---------|
| Alto     | 1865 mm | 73 3/8" |
| Ancho    | 720 mm  | 28 3/8" |
| Profundo | 665 mm  | 26 1/8" |

#### Capacidad

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Capacidad útil      | 17.31 ft <sup>3</sup> |
| Capacidad en litros | 490.2 L               |

#### Componentes

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Evaporador             | Ventilación Forzada |
| Compresor              | 1/6 HP              |
| Tipo de Iluminación    | LED                 |
| Control de Temperatura | Digital             |
| Tipo de Refrigerante   | R290                |
| Cantidad de parrillas  | 3                   |

#### Metrologías

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Temperatura de operación | -3° a 10° C |
|--------------------------|-------------|


#### Datos eléctricos

|                  |            |
|------------------|------------|
| Voltaje Nominal  | 115 V      |
| Frecuencia       | 60 Hz      |
| Amperaje         | 3.9 A      |
| Tipo de conexión | NEMA-5-15P |

#### Datos logísticos


|                         |          |         |         |
|-------------------------|----------|---------|---------|
| Cargas de remolque      | 40´      | 48      |         |
|                         | 53´      | 63      |         |
| Peso con empaque        | 101 Kg   | 223 Lb  |         |
| Peso neto               | 100 kg   | 221 Lb  |         |
| Dimensiones de embalaje | Alto     | 1865 mm | 73 3/8" |
|                         | Ancho    | 768 mm  | 30 ¼"   |
|                         | Profundo | 710 mm  | 27 7/8" |

### PARTES / VISTAS DEL EQUIPO

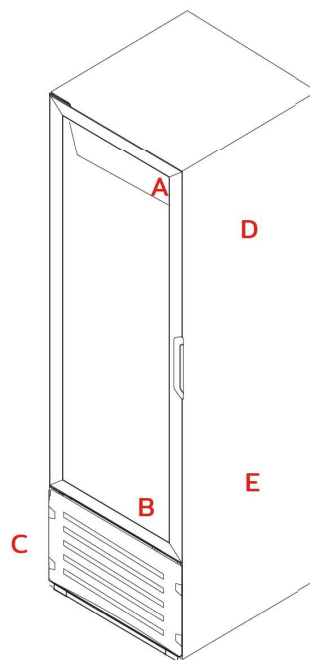


- A. Control de Temperatura Inteligente
- B. Charola evaporadora de líquidos
- C. Acabado exterior de lámina en color blanco
- D. Paredes inyectadas con ciclopentano de alta densidad
- E. Paredes inyectadas con ciclopentano de alta densidad


#### FRENTE

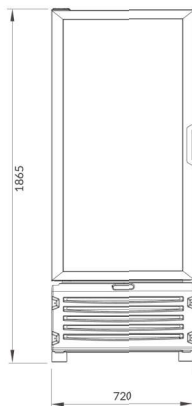

#### LATERAL

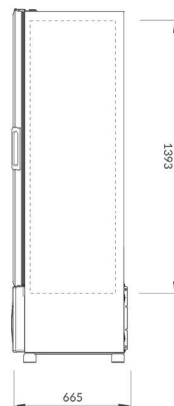

#### SUPERIOR



\*TORREY esta continuamente mejorando sus equipos. Las especificaciones aquí dispuestas están sujetas a cambio sin previo aviso.