

Línea Comercial



✓ **VITRINA DE EXHIBICIÓN DE 1.5 M**

Garantiza el óptimo rendimiento del equipo y mantiene la temperatura adecuada para sus productos, su pantalla digital exterior notifica de cualquier cambio en la temperatura.

✓ **ACOMODO VERSÁTIL.**

Cuenta con 4 charolas en acero inoxidable y ofrece 3 niveles de exhibición.

✓ **CONSTRUCCIÓN DEL GABINETE**

Construcción del gabinete en blanco y negro, paredes inyectadas con ciclopentano de alta densidad.

✓ **SISTEMA DE ILUMINACIÓN LED**

Su sistema de iluminación interno de bajo consumo energético, proporciona visibilidad para organizar productos y facilita la limpieza del equipo.

✓ **REFRIGERANTE ECOLÓGICO**

Sistema de refrigeración R-290 que genera mayor rendimiento y es amigable con el medio ambiente.

✓ **GRADO ALIMENTICIO**

Piso y Mostrador en Acero Inoxidable.

CERTIFICACIONES



Disponible en 3 colores:



Negro



Blanco



Acero
Inoxidable

*Imágenes con fines ilustrativos
Las figuras que se incluyen en este documento son solo para referencia. Los modelos reales pueden ser diferentes a estos dibujos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones exteriores

Alto	1110 mm (43.7")
Ancho	1525 mm (60.03")
Profundo	935 mm (36.8")

Dimensiones interiores

Alto	730 mm (28.74")
Ancho	1446 mm (56.93")
Profundo	720 mm (28.34")

Capacidad interior útil

Volumen utilizable:	351 L (12.39 ft³)
---------------------	-------------------

Materiales

Puertas corredizas	2 (Solidas) Blanco, negro, inox.
Charolas	4 (Acero Inoxidable)
Dimensiones de la charola superior	Ancho: 635 mm (24.98")
	Profundo: 385 mm (15.15")
Dimensiones de la charola inferior	Ancho: 635 mm (24.98")
	Profundo: 485 mm (19.1")

Datos de rendimiento de refrigeración

Consumo	4.1 kW / 24 H
Amperaje	3 A

Refrigeración

Refrigerante	R-290
Cantidad de refrigerante	0.090 Kg
Potencia de compresor	1/3 HP
Temperatura de exhibición	2°C A 10°C
Evaporador	Natural
Cut In	5° (41°F)
Cut Out	1° (33.8°F)


Datos eléctricos:

Fuentes de alimentación	115V/60 HZ
Longitud de cable	1.9 m (74.8")
Iluminación	Modulo LED
Modulos LED	2
Tipo de enchufe	NEMA 5-15P
Control de temperatura	Electrónico

Datos logísticos:


Cargas de remolques	48': 14 pzas.
	53': 15 pzas.
Peso neto:	163 kg. (359.35 lb)
Peso de embalaje:	193 kg. (425.49 lb)
Dimensiones de embalaje:	Alto: 1260 mm (49.6")
	Ancho: 1600 mm (62.9")
	Profundo: 940 mm (37")

PARTES / VISTAS DEL EQUIPO

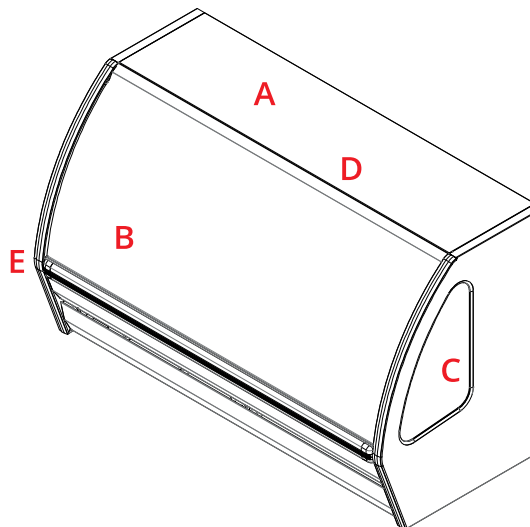


- A. Mostrador en acero inoxidable.
- B. Doble vidrio panorámico.
- C. Doble vidrio lateral en ambos lados.
- D. Condensador de libre mantenimiento.
- E. Bumper resistente a golpes e impactos.
- F. Patas niveladoras
- G. Puerta de servicio.

FRENTE

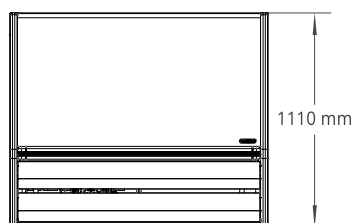

LATERAL



SUPERIOR

