

Línea Comercial

Refrigerador 42 pies



- ✓ **ENFRIAMIENTO ÓPTIMO**
Enfriamiento por aire forzado.
- ✓ **ACOMODO VERSÁTIL**
Incluye 8 parrillas de posiciones y ofrece 8 niveles de exhibición.
- ✓ **AISLAMIENTO DE ALTA EFICIENCIA**
Paredes inyectadas con ciclopentano de alta densidad.
- ✓ **CONDENSADOR DE BAJO MANTENIMIENTO**
Condensador de libre mantenimiento.
- ✓ **GESTIÓN EFICIENTE DE LÍQUIDOS**
Charola evaporadora de líquidos.

Certificaciones



*Imágenes con fines ilustrativos
Las figuras que se incluyen en este documento son solo para referencia. Los modelos reales pueden ser diferentes a estos dibujos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS*

Dimensiones exteriores

Alto	2062 mm	81 1/8"
Ancho	1500 mm	59 1/8"
Profundo	715 mm	28 1/8"

Capacidad

Capacidad útil	25.69 ft ³
Capacidad en litros	727.64 L

Componentes

Evaporador	Ventilación Forzada
Compresor	1/3 HP
Tipo de Iluminación	LED
Control de Temperatura	Digital
Tipo de Refrigerante	R290
Cantidad de parrillas	8

Metrologías

Temperatura de operación	0° a 7° C
--------------------------	-----------


Datos eléctricos

Voltaje Nominal	115 V
Frecuencia	60 Hz
Amperaje	7.9 A
Tipo de conexión	NEMA-5-15P

Datos logísticos


Cargas de remolque	40´	24	
	53´	31	
Peso con empaque	135 Kg	298 Lb	
Peso neto	134 kg	296 Lb	
Dimensiones de embalaje	Alto	2062 mm	81 1/8"
	Ancho	1530 mm	60 ¼"
	Profundo	730 mm	28 ¾"

PARTES / VISTAS DEL EQUIPO

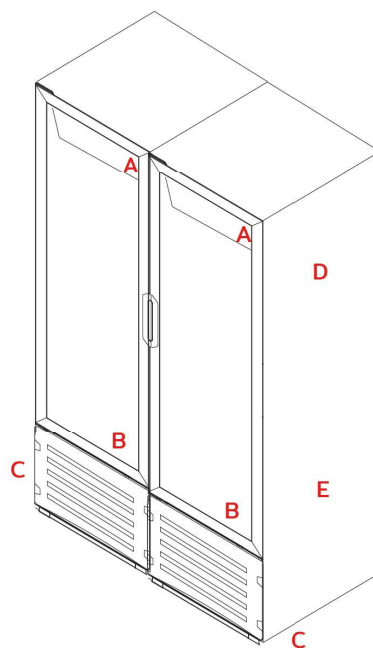


- A. Control de Temperatura Inteligente
- B. Charola evaporadora de líquidos
- C. Acabado exterior de lámina en color blanco
- D. Paredes inyectadas con ciclopentano de alta densidad
- E. Paredes inyectadas con ciclopentano de alta densidad


FRENTE

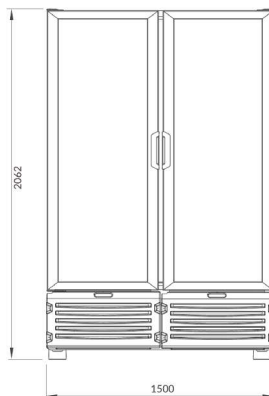

LATERAL

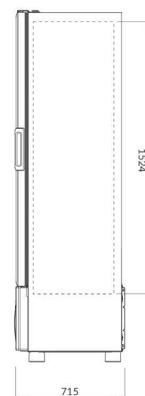

SUPERIOR



*TORREY esta continuamente mejorando sus equipos. Las especificaciones aquí dispuestas están sujetas a cambio sin previo aviso.