



ENFRIADOR VERTICAL

TVC04-D1

Línea Comercial

Enfriador 4 pies



- ✓ **CONTROL INTELIGENTE DE FUNCIONES**
Asegura la temperatura óptima de los productos.
- ✓ **ENFRIAMIENTO ÓPTIMO**
Enfriamiento por aire forzado.
- ✓ **ACOMODO VERSÁTIL**
Incluye 3 parrillas de alámbricas ofreciendo diferentes niveles de exhibición.
- ✓ **AISLAMIENTO DE ALTA EFICIENCIA**
Paredes inyectadas con ciclopentano de alta densidad.
- ✓ **CONDENSADOR DE BAJO MANTENIMIENTO**
Previene que el polvo bloquee el flujo de aire, generando ahorro de energía y aumento en la vida útil del compresor.

Certificaciones



*Imágenes con fines ilustrativos
Las figuras que se incluyen en este documento son solo para referencia. Los modelos reales pueden ser diferentes a estos dibujos.



ENFRIADOR VERTICAL

TVC04-D1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS*

Dimensiones exteriores

Alto	966 mm	(38 1/8")
Ancho	486 mm	(19 1/8")
Profundo	566 mm	(22 1/4")

Dimensiones interiores

Alto	630 mm	(24 3/4")
Ancho	403 mm	(15 7/8")
Profundo	422 mm	(16 5/8")

Capacidad interior útil

Volumen utilizable	3.06 ft³	87 L
--------------------	----------	------

Materiales

Puertas	1
Parrillas	3
Dimensiones de la parrilla	Ancho 384 mm (15 1/8") Profundo 371 mm (14 5/8")

Datos de rendimiento de refrigeración

Consumo	0.967 kW / 24 H
Amperaje	1.9 A

Refrigeración

Refrigerante	R-290
Cantidad de refrigerante	0.04 Kg
Potencia de compresor	1/5 HP
Temperatura de exhibición	2 °C A 6 °C
Evaporador	Paredes Activas


Datos eléctricos

Fuentes de alimentación	115V/60 HZ
Longitud de cable	1.8 m
Iluminación	Modulo LED
Tipo de enchufe	NEMA 5-15P
Control de temperatura	CL2

Datos logísticos


Cargas de remolques	40':	178 pzas	
	53':	240 pzas	
Peso neto		39 kg	(85 lb)
Peso de embalaje		40 kg	(88 lb)
Dimensiones de embalaje	Alto:	966 mm	(38 1/8")
	Ancho:	518 mm	(20 3/8")
	Profundo:	593 mm	(23 3/8")

PARTES / VISTAS DEL EQUIPO

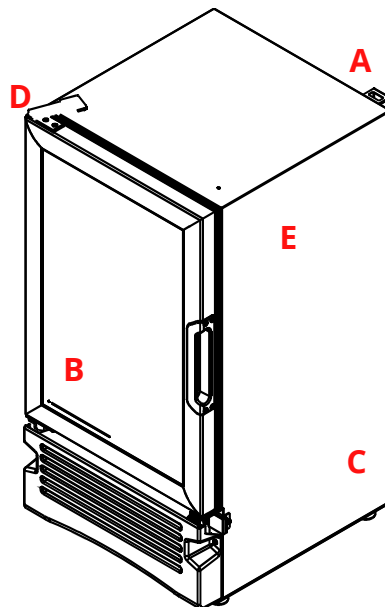


- A. Control de temperatura Inteligente
- B. Interior de lámina en color blanco
- C. Acabado exterior en color negro
- D. Puerta de cristal
- E. Paredes inyectadas con ciclopentano de alta densidad


FRENTE

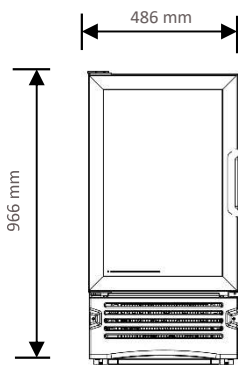

LATERAL

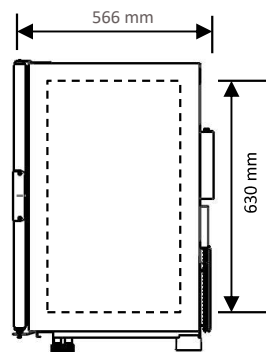

SUPERIOR



*TORREY esta continuamente mejorando sus equipos. Las especificaciones aquí dispuestas están sujetas a cambio sin previo aviso.