



ENFRIADOR VERTICAL

TVC42-B2

Línea Comercial

Refrigerador 42 pies



- ✓ **CONTROL INTELIGENTE DE FUNCIONES**
Asegura la temperatura óptima de los productos.
- ✓ **ENFRIAMIENTO ÓPTIMO**
Enfriamiento por aire forzado.
- ✓ **ACOMODO VERSÁTIL**
Incluye 10 parrillas de posiciones y ofrece varios niveles de exhibición.
- ✓ **AISLAMIENTO DE ALTA EFICIENCIA**
Paredes inyectadas con ciclopentano de alta densidad.
- ✓ **CONDENSADOR DE BAJO MANTENIMIENTO**
Previene que el polvo bloquee el flujo de aire, generando ahorro de energía y aumento en la vida útil del compresor.
- ✓ **GESTIÓN EFICIENTE DE LÍQUIDOS**
Charola evaporadora de líquidos.
- ✓ **REFRIGERANTE HC**
Alternativas de gases refrigerantes que no contienen HFCs y por lo tanto reducen el impacto ambiental.

Certificaciones



*Imágenes con fines ilustrativos
Las figuras que se incluyen en este documento son solo para referencia. Los modelos reales pueden ser diferentes a estos dibujos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS*

Dimensiones exteriores

Alto	2047 mm	(80 5/8")
Ancho	1498 mm	(59")
Profundo	682 mm	(26 7/8")

Dimensiones interiores

Alto	1526 mm	(60 1/10")
Ancho	1397 mm	(55 1/8")
Profundo	546 mm	(21 1/2")

Capacidad interior útil

Volumen utilizable	694 lt	25 ft3
--------------------	--------	--------

Materiales

Puertas		2	
Parrillas		10	
Dimensiones de la parrilla	Ancho	685 mm	(26 7/8")
	Profundo	415 mm	(16 3/8")

Datos de rendimiento de refrigeración

Consumo	5.354 kW / 24 H
Amperaje	7 A

Refrigeración

Refrigerante	R-290
Cantidad de refrigerante	0.12 Kg
Potencia de compresor	1/2 HP
Temperatura de exhibición	-4° C A 1° C
Evaporador	Aire Forzado

Datos eléctricos


Fuentes de alimentación	115 V/60 HZ
Longitud de cable	2.5 m
Iluminación	Modulo LED
Tipo de enchufe	NEMA 5-15P
Control de temperatura	CL2

Datos logísticos

Cargas de remolques	40':	24 pzas	
	53':	31 pzas	
Peso neto		179 kg	(395 lb)
Peso de embalaje		181 kg	(399 lb)
Dimensiones de embalaje	Alto:	2058 mm	(81 1/8")
	Ancho:	1514 mm	(59 5/8")
	Profundo:	691 mm	(27 1/4")


*TORREY esta continuamente mejorando sus equipos. Las especificaciones aquí dispuestas están sujetas a cambio sin previo aviso.

PARTES / VISTAS DEL EQUIPO

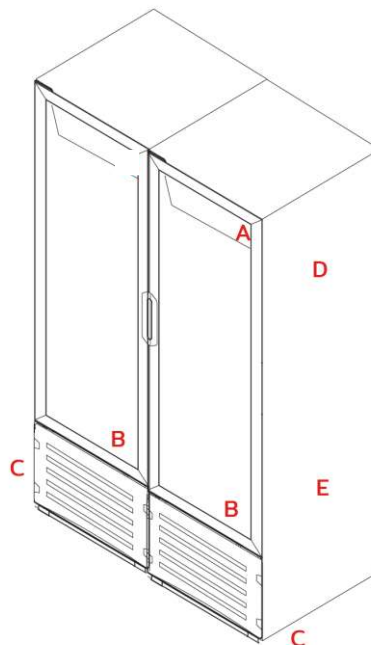


- A. Control de Temperatura Inteligente
- B. Charola evaporadora de líquidos
- C. Acabado exterior de lámina en color negro
- D. Paredes inyectadas con ciclopentano de alta densidad
- E. Paredes inyectadas con ciclopentano de alta densidad

FRENTE

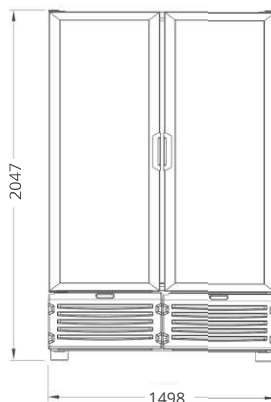

LATERAL

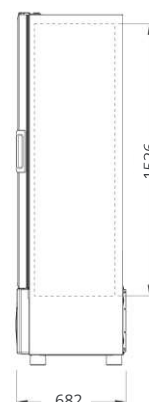

SUPERIOR

