

Máquinas de Hielo



✓ PROTECCIÓN ANTIMICROBIAL

La máquina de hielo tiene protección antimicrobial que inhibe el crecimiento de bacterias en las superficies de contacto con el agua.

✓ CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE

El exterior de la máquina de hielo está construido en acero inoxidable que tiene una mayor resistencia a la corrosión.

✓ MAYOR AHORRO DE ENERGÍA

La nueva serie advance de máquina de hielo Torrey, funciona con una tarjeta electrónica brindándonos mayores ahorros en el uso de agua y electricidad.

✓ HIELO EN CUBOS

La máquina de hielo produce carga de hielos en forma de cubo con una medida de 2.2cm x 2.2cm x 2.2cm.

✓ SMART-LED

El panel de luz SMART-LED indica cuando la máquina de hielo requiere el mantenimiento preventivo (3 o 6 meses).

*Imágenes con fines ilustrativos.
Las figuras que se incluyen en este documento son solo para referencia.
Los modelos reales pueden ser diferentes a estos dibujos.

CERTIFICACIONES



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones con empaque

Ancho:	1330 mm
Profundidad:	700 mm
Alto:	880 mm

Dimensiones sin empaque

Ancho:	1226 mm
Profundidad:	616 mm
Alto:	660 mm

Capacidad

Capacidad de producción: 725 kg por día
En condiciones ideales* 21°C Amb. / 10°C Agua

Capacidad de producción: 532 kg por día
En condiciones extremas* 32°C Amb. / 21°C Agua

**Los datos aquí mostrados son en temperaturas controladas, fuera de estas especificaciones pueden variar.

Datos técnicos

Voltaje / Frecuencia:	220V / 60Hz / 1Ph
Consumo de agua:	56.78 litros c/45.5 kilogramos hielo
Consumo de energía:	4.4 kWh c/45.5 kilogramos hielo
Gas refrigerante:	R404a
Presión de agua:	Min - 20Psi Max - 60Psi
Rango de temp. ambiente:	10°C a 38°C
Rango de temp. agua:	4.4°C a 38°C
Compresor:	22000 BTU / Hr

Materiales

Material exterior:	Acero inoxidable
--------------------	------------------

Datos logísticos:

Peso bruto:	141 kg
Peso neto:	130 kg

Depósito sugerido

(No incluido. Se vende por separado.)


CFDHI415006 // Depósito de Hielo Torrey DH-415/927

Accesorios requeridos para funcionamiento

(No incluido. Se vende por separado.)

CFCRE680004 // Condensador Remoto CR-680
CRMHC1T0249 // Tubería Precargada MOD.KTP-12
CRMHCSPA105 // Sistema de Filtro de Agua SPA-105


PARTES / VISTAS DEL EQUIPO

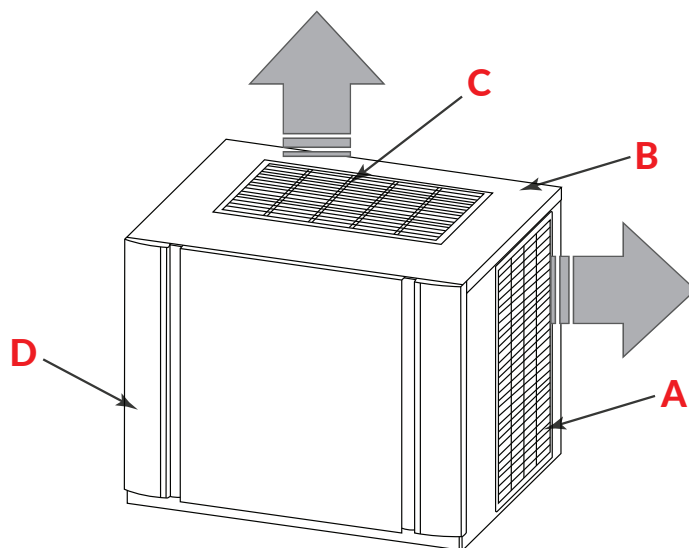


- A. Salida de aire lateral
- B. Tapa superior
- C. Salida de aire superior
- D. Tapa frontal

1. Entrada de agua máquina de hielo 3/8 FPT
2. Compartimiento y drenado de máquina de hielo 3/4" FPT
3. Entrada para conexión eléctrica 7/8"
4. Caja de conexiones eléctricas 7/8"

TRASERA

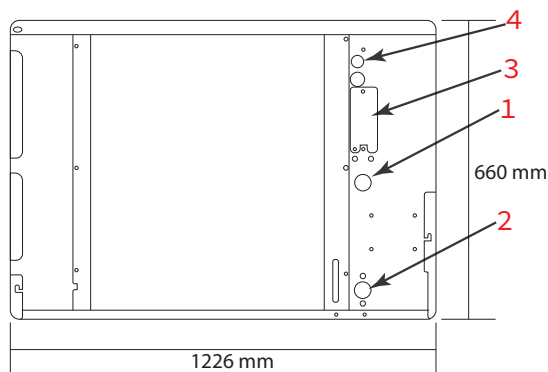

LATERAL

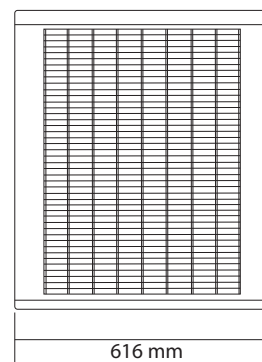

*TORREY esta continuamente mejorando sus equipos. Las especificaciones aquí dispuestas están sujetas a cambio sin previo aviso.