

MESA FRÍA DE PREPARACIÓN

PPT44-01

Línea Comercial



✓ PRODUCTO A LA TEMPERATURA IDEAL.

Sistema de refrigeración por aire forzado en su almacén, para una distribución eficiente del frío.

✓ INSUMOS FRESCOS.

Insertos de policarbonato refrigerados, manteniendo fresca la materia prima de tus platillos

✓ HIGIÉNICA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS.

Mesa de preparación en Sanalite, evitando el desgaste al momento de picar alimentos; material ligero, higiénico y resistente.

✓ ESTABLECIMIENTO LIMPIO.

Mesa equipada con ruedas de uso rudo para facilitar las labores de limpieza o fumigación.

✓ ELABORACIÓN DE VIDA PROLONGADA.

Gabinete, puerta y piso del almacén, elaborado en acero inoxidable y con inyección de ciclopentano en sus paredes.

✓ USO SENCILLO.

Cuenta con control de temperatura digital, mostrando siempre la temperatura en función.

^{*}Imágenes con fines ilustrativos



MESA FRÍA DE PREPARACIÓN

PPT44-01

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones exteriores

 Alto:
 1049 mm

 Ancho:
 1124 mm

 Profundo:
 886 mm

Dimensiones interiores

 Alto:
 673 mm

 Ancho:
 1026 mm

 Profundo:
 720 mm

Capacidad interior útil

Volumen útil: 316 L

Materiales

Puertas: 1 (Acero)

Parrillas: 1 (Acero pre pintado) Insertos: 6 (Policarbonato) Dimensiones de insertos: Alto: 324 mm

Ancho: 175 mm Profundo: 149 mm

Datos de rendimiento de refrigeración

Refrigerante: R134a Potencia de compresor: 1/3 HP

Temperatura de

*Exhibición: 0° C A 4° C Método de deshielo: Natural

Evaporador: Ventilación Forzada

 Cut In:
 3° C

 Cut Out:
 5° C

Datos eléctricos:

Voltaje y frecuencia: 115 / 60 Hz
Amperaje: 5.3 A
Consumo de energía: 5.6 KW/24 H
Longitud de cable: 1.9 m
Illuminación: LED

Tipos de enchufe: NEMA 5-15 P Control de temperatura: Electrónico

Datos logísticos:

Cargas de remolque: 48': 30 pzas.

53': 32 pzas.

Peso con embalaje: 166.60 kg


Dimensiones de embalaje

 Alto:
 1117 mm

 Ancho:
 1207 mm


 Profundo:
 952 mm

PARTES / VISTAS DEL EQUIPO



^{*}Imágenes con fines ilustrativos

- A. Mesa de trabajo construida con sanalite
- B. Cubierta desmontable.
- C. Puerta.
- D. Charola evaporadora de líquidos.
- E. Porta toallas.
- F. Ruedas de uso rudo.

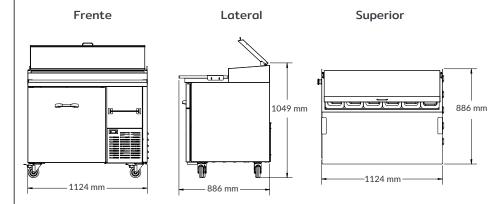

Las figuras que se incluyen en este documento son solo para referencia. Los modelos reales pueden ser diferentes a estos dibujos.

Las especificaciones y diseños pueden cambiar sin previo aviso.