

Línea Comercial

Refrigerador 17 pies



- ✓ **ENFRIAMIENTO ÓPTIMO**
Enfriamiento por aire forzado.
- ✓ **ACOMODO VERSÁTIL**
Incluye 4 parrillas de posiciones y ofrece 4 niveles de exhibición.
- ✓ **AISLAMIENTO DE ALTA EFICIENCIA**
Paredes inyectadas con ciclopentano de alta densidad.
- ✓ **CONDENSADOR DE BAJO MANTENIMIENTO**
Condensador de libre mantenimiento.
- ✓ **GESTIÓN EFICIENTE DE LÍQUIDOS**
Charola evaporadora de líquidos.
- ✓ **RANGO DE TEMPERATURA MULTIFUNCIÓN**
Enfriador multifunción que permite configurar la temperatura de tu equipo adecuándolo a tus necesidades.

Certificaciones



*Imágenes con fines ilustrativos
Las figuras que se incluyen en este documento son solo para referencia. Los modelos reales pueden ser diferentes a estos dibujos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS*

Dimensiones exteriores

Alto	1886 mm	(74 1/4")
Ancho	718 mm	(29 1/4")
Profundo	664 mm	(26 1/4")

Dimensiones interiores

Alto	1394 mm	(54 7/8")
Ancho	641 mm	(25 1/4")
Profundo	549 mm	(21 5/8")

Capacidad interior útil

Volumen utilizable	350 lt	12 ft3
--------------------	--------	--------

Materiales

Puertas	1
Parrillas	4
Dimensiones de la parrilla superior	Ancho 622 mm (24 1/2") Profundo 498 mm (19 5/8")
Dimensiones de la parrilla inferior	Ancho 622 mm (24 1/2") Profundo 498 mm (19 5/8")

Datos de rendimiento de refrigeración

Consumo	3.383 kW / 24 H
Amperaje	7.4 A

Refrigeración

Refrigerante	R-290
Cantidad de refrigerante	0.06 Kg
Potencia de compresor	1/3+ HP
Evaporador	Aire Forzado
Temperaturas de exhibición	Refresco 0 °C a 7.2 °C Lácteo 1 °C a 6 °C Pastel 6 °C a 10 °C Cerveza -3 °C a 3 °C Carne -4 °C a 1 °C




Datos eléctricos

Fuentes de alimentación	115 V / 60 Hz
Longitud de cable	1.7 m
Iluminación	Modulo LED
Tipo de enchufe	NEMA 5-15P
Control de temperatura	CIL 2

Datos logísticos


Cargas de remolques	40': 51 pzas 53': 66 pzas
Peso neto	103 kg (227 lb)
Peso de embalaje	104 kg (230 lb)
Dimensiones de embalaje	Alto: 1886 mm (74 1/4") Ancho: 756 mm (29 3/4") Profundo: 702 mm (27 5/8")

PARTES / VISTAS DEL EQUIPO

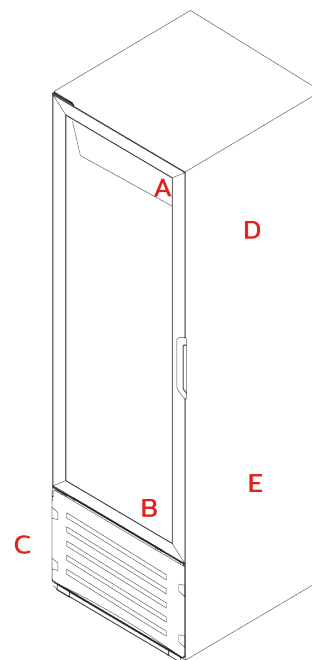


- A. Control de Temperatura Inteligente
- B. Acabado interior de lámina en color blanco
- C. Charola evaporadora de líquidos
- D. Acabado exterior de lámina en color negro
- E. Paredes inyectadas con ciclopentano de alta densidad


FRENTE

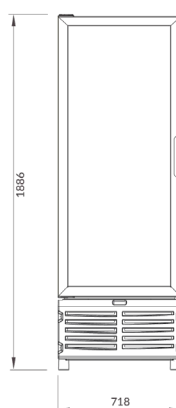

LATERAL

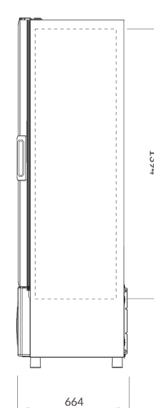

SUPERIOR



*TORREY esta continuamente mejorando sus equipos. Las especificaciones aquí dispuestas están sujetas a cambio sin previo aviso.