



La báscula camionera para instalarse en **Fosa** con rodamiento totalmente en **Acero**, es la opción ideal cuando se tiene poco espacio para instalar la plataforma y dificultad en maniobras de acceso.

Este modelo de báscula le permite maximizar el espacio disponible y disminuir los tiempos de pesaje, así como reducir el tiempo de instalación y puesta en marcha

#### Ventajas principales

- ✓ Maximiza los espacios
- ✓ Facilidad de acceso por laterales y frontales
- ✓ Reduce los tiempos de pesaje
- ✓ Reduce el tiempo de instalación y puesta en marcha
- ✓ Báscula semi-portátil construida 100% en acero

La báscula que no te limita

#### Especificaciones técnicas

- ➔ Fabricada con vigas IPR ASTM A-36 y reforzada con vigas transversales tipo C ASTM A-36
- ➔ Celdas auto-centrantes tipo ROCKER PIN, herméticamente selladas IP68
- ➔ Capacidad por celda nominal de 25,000 Kg y sobrecarga admisible del 150% adicional
- ➔ Temperatura de operación -10°C hasta 40°C
- ➔ Aplicación de recubrimiento epóxico y poliuretano acrílico de altos sólidos, resistente a los ambientes corrosivos
- ➔ Disponible desde 8 metros para Torton hasta 32 metros para Tracto-camiones de doble remolque

MODELO EN FOSA	Capacidad de Carga / División	Longitud	Cantidad de Módulos	Cantidad de Celdas	ALTURA
OBTF408-305	40,000 kg – Div 5 Kg	8 Mts	1 de 8m	4	80cm
OBTF5012-305	50,000 Kg – Div 5 Kg	12 Mts	2 de 6m	6	80cm
OBTF6018-305	60,000 Kg – Div 10 Kg	18 Mts	3 de 6m	8	80cm
OBTF8018-305	80,000 Kg – Div 10 kg	18 Mts	3 de 6m	8	80cm
OBTF8022-305	80,000 Kg – Div 10 kg	22 Mts	3 de 7.33m	8	80cm
OBTF8022-305	80,000 Kg – Div 10 Kg	22 Mts	3 de 7.33m	8	80cm
OBTF10032-305C	100,000 Kg - Div 10 kg	32 Mts	4 de 8m	10	80cm

Olvídate de las computadoras con **W-CONTROLLER**

**NUEVO**




- Pantalla Táctil de 7" a color
- Interfaz gráfica con funcionamiento intuitivo
- Control de Proceso Automatizados
- Gabinete de Acero Inoxidable
- Conectividad USB y RS-232
- Gabinete de Acero Inoxidable

Celda de Carga AUTO-CENTRANTE , **Rocker Pin**


- ✓ Certificación OIML R60
  - ✓ Protección IP69K
  - ✓ Precisión C3
  - ✓ Resistencia de Entrada 800 Ohm y de Salida 700 Ohm
  - ✓ Resistente al Óxido y Corrosión
  - ✓ Resistente a Temperaturas Extremas
- Capacidad 30 Toneladas



Vista Alzada

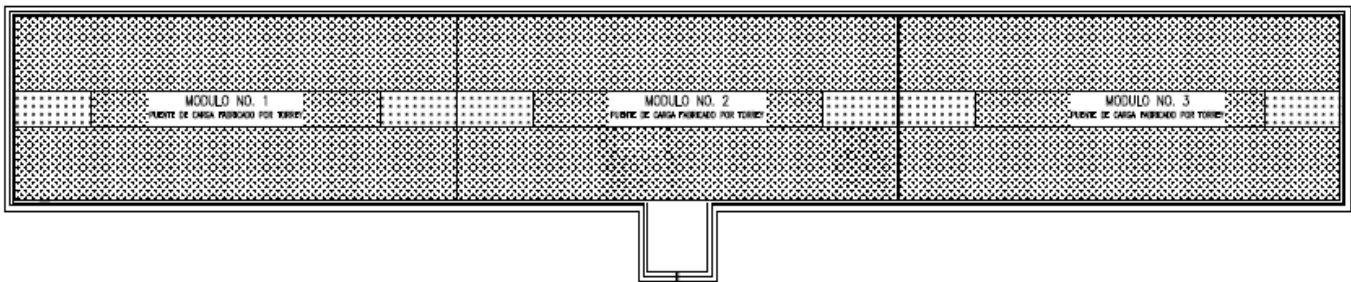

Vista Lateral

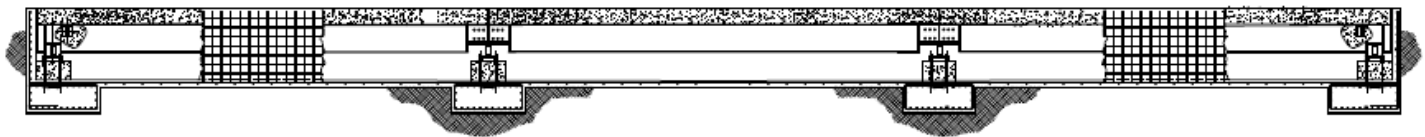

Todas las básculas vendidas por **TORREY** cuentan con **Aprobación de Modelo DGN NOM-010-SCFI-1994**

