

ENFRIADOR VERTICAL

TVC25-E1

Línea Comercial

Refrigerador 25 pies



CONTROL INTELIGENTE DE FUNCIONES

Asegura la temperatura óptima de los productos.

ENFRIAMIENTO ÓPTIMO

Enfriamiento por aire forzado.

ACOMODO VERSÁTIL

Incluye 4 parrillas de posiciones y ofrece 5 niveles de exhibición.

✓ AISLAMIENTO DE ALTA EFICIENCIA

Paredes inyectadas con ciclopentano de alta densidad.

✓ CONDENSADOR DE BAJO MANTENIMIENTO

Previene que el polvo bloquee el flujo de aire, generando ahorro de energía y aumento en la vida útil del compresor.

✓ GESTIÓN EFICIENTE DE LÍQUIDOS

Charola evaporadora de líquidos.

✓ REFRIGERANTE HC

Alternativas de gases refrigerantes que no contienen HFCs y por lo tanto reducen el impacto ambiental.

Certificaciones





*Imágenes con fines ilustrativos Las figuras que se incluyen en este documento son solo para referencia. Los modelos reales pueden ser diferentes a estos dibujos.



ENFRIADOR VERTICAL

TVC25-E1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS*

Dimensiones exteriores

Alto 2109 mm (83 1/8") Ancho 750 mm (29 1/2") Profundo 858 mm (33 3/4")

Dimensiones interiores

Alto 1594 mm (62 3/4") Ancho 646 mm (25 3/8") Profundo 693 mm (27 1/4")

Capacidad interior útil

Volumen utilizable 522 lt 18 ft3

Materiales

Puertas 1 Parrillas 4

Dimensiones Ancho 630 mm (24 3/4") de la parrilla Profundo 612 mm (24 1/8")

Datos de rendimiento de refrigeración

Consumo 3.680 kW / 24 H Amperaje 5.9 A

Refrigeración

Refrigerante R-290
Cantidad de refrigerante 0.075 Kg
Potencia de compresor 1/3 HP
Temperatura de exhibición 0° C A 10° C
Evaporador Aire Forzado

Datos eléctricos

Fuentes de alimentación

Longitud de cable

lluminación

Tipo de enchufe

Control de temperatura

115V/50 HZ

1.8 m

Modulo LED


NEMA 5-15P

Datos logísticos

| Cargas de remolques | 40': | 30 pzas | |
|---------------------|-----------|---------|-----------|
| | 53′: | 51 pzas | |
| Peso neto | | 120 kg | (265 lb) |
| Peso de embalaje | | 124 kg | (272 lb) |
| Dimensiones de | Alto: | 2109 mm | (83 1/8") |
| embalaje | Ancho: | 799 mm | (31 1/2") |
| | Profundo: | 908 mm | (35 3/4") |
| | | | |

^{*}TORREY esta continuamente mejorando sus equipos. Las especificaciones aquí dispuestas están sujetas a cambio sin previo aviso.

PARTES / VISTAS DEL EQUIPO

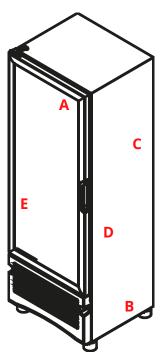

- A. Control de Temperatura Inteligente
- B. Charola evaporadora de líquidos
- C. Acabado exterior de lámina en color negro
- D. Paredes inyectadas con ciclopentano de alta densidad
- E. Puerta de vidrio

FRENTE LATERAL SUPERIOR 646 6501 750 858